


# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA STYLE BOW Wall

ENDURA STYLE BOW | Vægarmatur med direkte lys

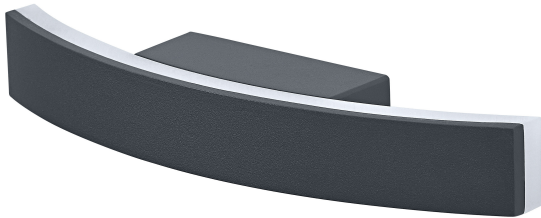

---

### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	35,000 mA
Startstrøm	4,5 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	150
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	190
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	300
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

### Fotometriske data

Lumen	280 lm
Total luminous flux of contained light sources	750 lm
Belysnings effektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	355.00 °
UGR longitudinal	< 25

### DIMENSIONER & VÆGT

Længde	270.00 mm
Bredde	37.00 mm
Højde	58.00 mm
Produktvægt	350,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK07
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

## LYSKILDE

EEL – Energimærkning	E
----------------------	---

## SENSOR

Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
-----------------	-----------------------

## NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	ROHS / REACH / CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564589	Folding box 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm <sup>3</sup>
4058075564596	Shipping box 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	1701.00 g	5.38 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.