


PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD Solar double Sensor

ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE | Solcelle-drevet flood armatur med bevægelses- og lyssensor

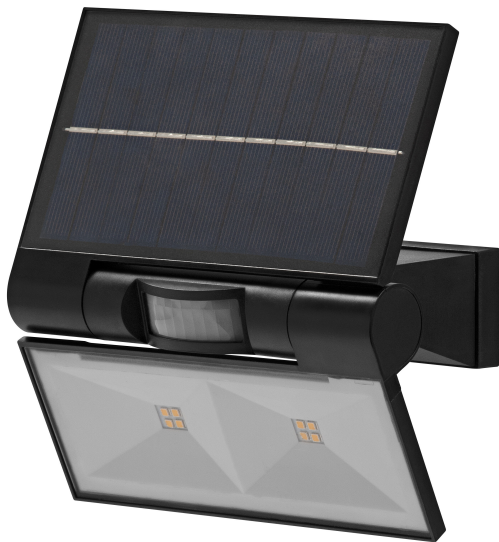

Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Erstatning for projektører med halogenlys kilder
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dags sensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation
- Energibesparende alternativ til armaturer med halogenlys kilder

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|------------|
| Nominel wattforbrug | 2,9 W |
| Nominel spænding | 3,7 V |
| Nominel strømstyrke | 925,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≤ 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Drifttilstand | Battery |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 380 lm |
| Belysnings effektivitet | 131 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 % |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 160.00 mm |
| Bredde | 110.00 mm |
| Højde | 172.00 mm |
| Produktvægt | 354,00 g |

MATERIALER & FARVER

| | |
|------------------|----------|
| Produktfarve | Mørkegrå |
| Armaturhus farve | Mørkegrå |



| | |
|---------------------|--------------------|
| Materiale | Plastic |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | 0...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+40 °C |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dimmable | Yes |
| Monteringstype | Surface |
| Monteringssted | Væg |
| Application environment | Outdoor |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Antal tænd/sluk | 12500 |



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Standarder | RoHS / EMC / REACH / CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075576636 | Folding box 1 | 118 mm x 98 mm x 168 mm | 403.00 g | 1.94 dm ³ |
| 4058075576643 | Shipping box 8 | 360 mm x 260 mm x 220 mm | 3790.00 g | 20.59 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

