


Datablad | Varenummer: 222-415

Fjedersamlemuffe; til alle slags ledere; maks. 4 mm²; 5-leder; med vippepaler; gråt hus; Omgivende temperatur: maks. 40 °C; 2,50 mm²; grå

<https://www.wago.com/222-415>



Farve:  grå

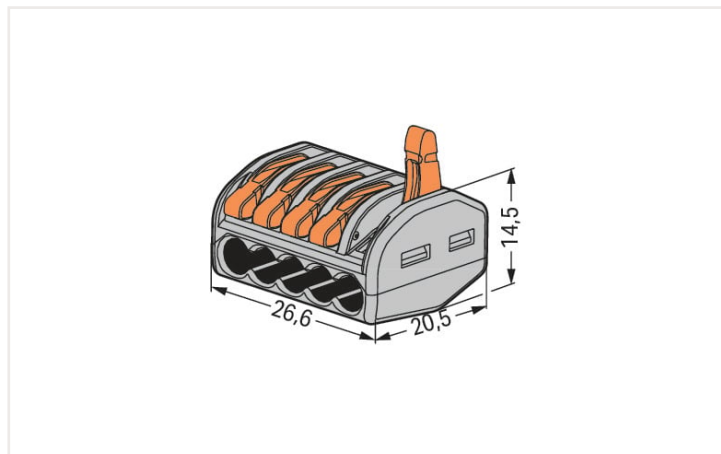

Dimensions in mm

Notes

Sikkerhedsoplysning 1

i jordede strømledninger

Elektriske data

Bedømmelse IEC/EN

Mærkninger iht.	EN 60664
Mærkespænding (II/2)	400 V
Mærkepulsspænding (II/2)	4 kV
Mærkestrøm	32 A
Billedtekst (mærkninger)	(II/2) Δ Overspændingskategori II/Forureningsgrad 2

Tilslutningsdata

Totalt antal tilslutningspunkter	5
Totalt antal potentialer	1

Connection 1

Tilslutningsteknologi	CAGE CLAMP®
Aktiveringstype	Vippepal
Tilslutningsbare ledematerialer	Kobber
Entrådet leder	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Flertrådet leder	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Fleksibel leder	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Afisoleringslængde	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 tommer
Fortrådningstype	Sidefortrådning

Kommercielle data

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
Pakningsenhed	400 (40) Stykke
Emballeringstype	Box
Oprindelsesland	DE
GTIN	4044918464956
Toldtarifnr.	85369010000