
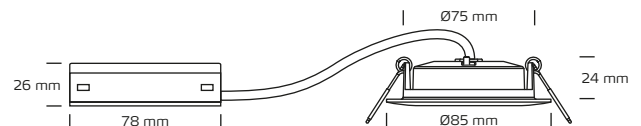


## Low Profile DOB 5W, 3000 / 4000K

### Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	5W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	360 / 390 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	25.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	30°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	28 mm
Udvendige mål	Ø85 mm
Dimensioner driver	Indbygget driver (DOB)
Dimensioner tilslutningsboks	L: 78 mm, B: 42 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	20°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5
Driftstemperatur	-20° - +40°
Opbevaringstemperatur	-20° - +50°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
IK-klasse	IK06
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	3 år
Godkendelser	CE

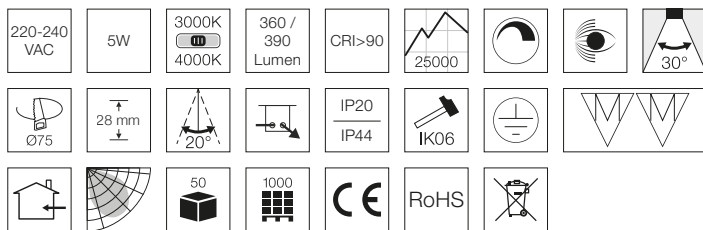

\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (28 mm)
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Montering i lofttykkelse op til 15 mm
- Skal monteres med aktiv jord

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
33111013	5704629002432	Mat hvid, RAL 9016	Rund
33111023	5704629002456	Børstet alu	Rund
33111093	5704629002470	Mat sort, RAL 9017	Rund