



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-2 [G24d-2]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknik	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	650 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,31 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	35 mA

Lyskildens strømstyrke (min.)	25 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	100 mm
Lyskildeform	Rør, én ende
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F

CorePro LED PLC 2P

Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh 403556
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654127200
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – produkt	8718696541272

Ordrekode	54127200
Lokal ordrekode	2057805379
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201402
Kopier nettovægt (stykke)	0,077 kg



Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Fotometriske data





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

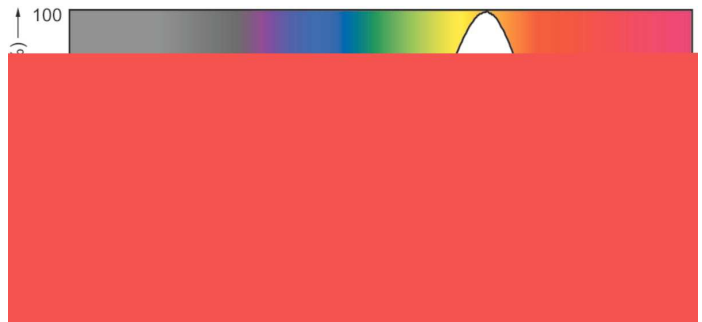

CorePro LED PLC 2P

Levetid

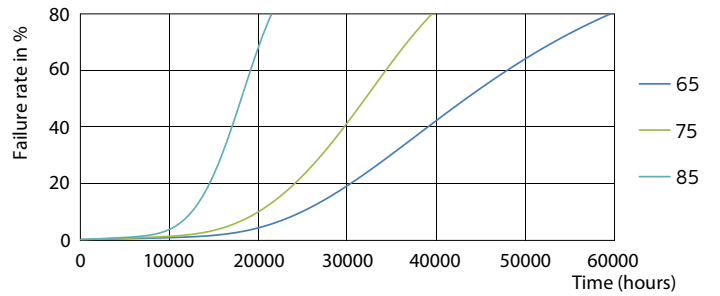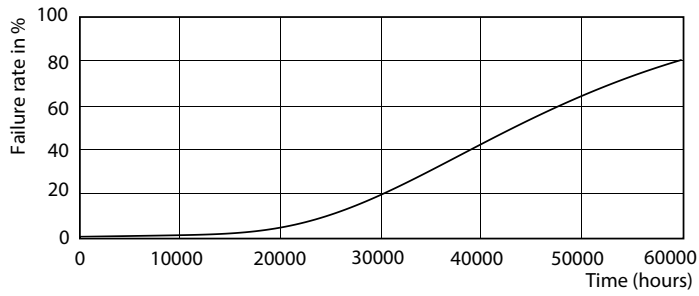

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

