



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

The Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G23 [G23]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknik	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	550 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	83 °C

Lystyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	170 mm
Lyskildeform	Rør, én ende

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes

CorePro LED PLS

Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance
	KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	403567
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959668200
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596682

Ordrekode	59668200
Lokal ordrekode	2057809922
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929001926402
Kopier nettovægt (stykke)	0,043 kg


Målskitse

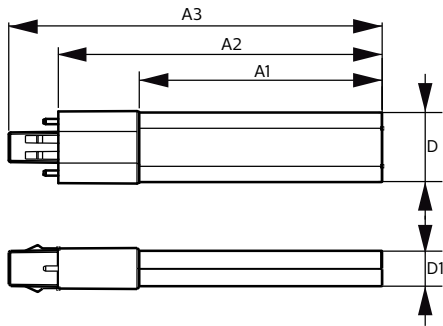


CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometriske data




LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

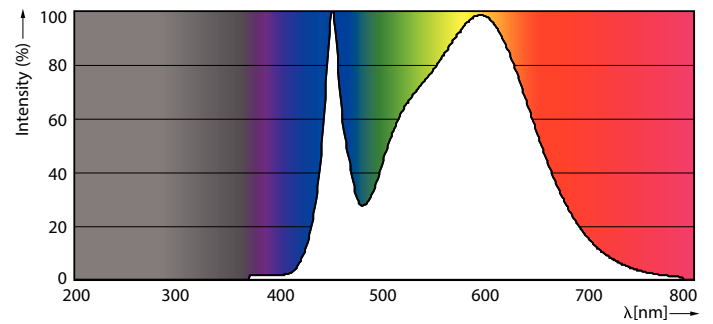

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND


CorePro LED PLS

Fotometriske data

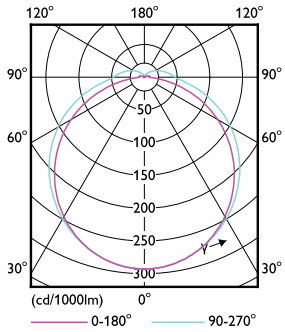


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levetid

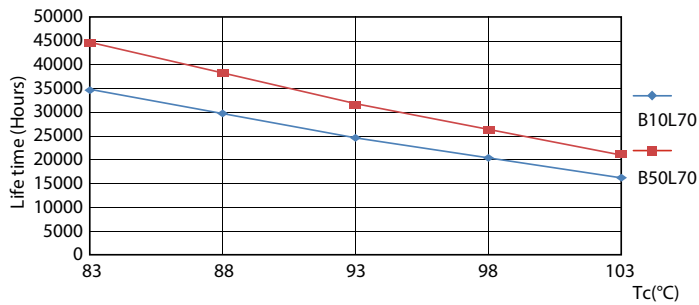


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

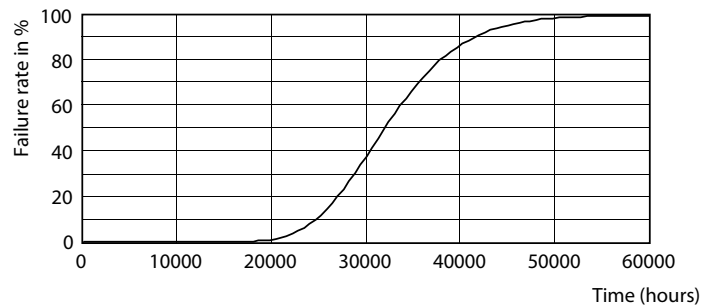

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

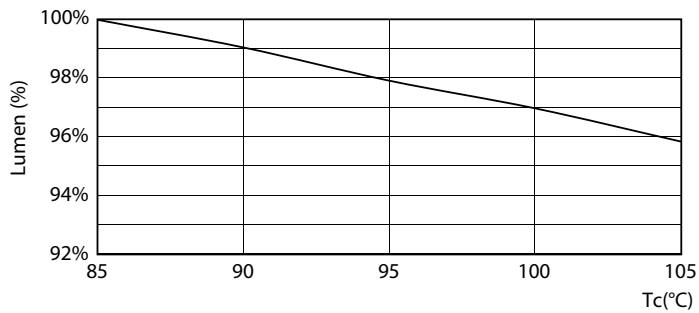


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

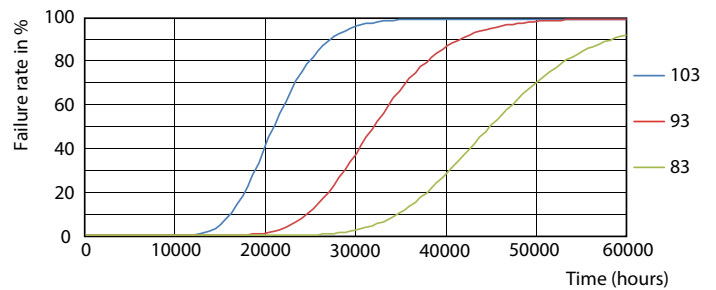

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Levetid

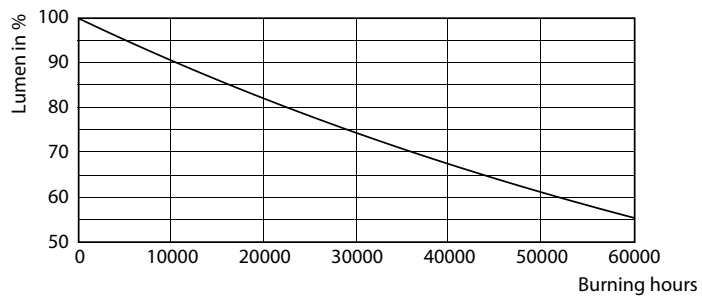

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

