

:hager

BR70



WEXDE

BR70

BR70 Family - Classic

BR70, BRH70



BR70

PVC

- Enkelt og elegant design.
- Leveres som standard i 2 meters længde.
- Leveres i op til 6 meters længde tilpasset den aktuelle opgave.
- Samme længde lågudsnit med 1, 2 eller 3 udstansninger.
- En økonomisk stærk løsning.
- Perlevid er standardfarve.
- Normer: DIN EN50085-1, EN50085-2-1

BRH70

Halogenfri

- Enkelt og elegant design.
- Leveres som standard i 2 meters længde.
- Leveres i op til 6 meters længde tilpasset den aktuelle opgave.
- Samme længde lågudsnit med 1, 2 eller 3 udstansninger gør det nemt at udvide installationen.
- En økonomisk stærk løsning.
- Perlevid er standardfarve.
- Selvslukkende iht. UL94 V0.
- Temperaturbestandig fra -30oC til +90oC.
- Normer: DIN EN50085-1, EN50085-2-1



BETINGELSER

DOKUMENTATION

HOW-TO

LEDNINGS-
KANALER

TILBEHØR
& KANALER

SL

LF

FB

OFFICE


BRP

BR70

BR65











BR70


BR70




Kanaltype

BR70100

Farve			Perlevid
BUND		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	BR701001PERL 4012740 301367 8 m
LÅG		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	BR701002PERL 4012740 301381 32 m
SKILLESPOR			
ENKELT Længde 2 m		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	M1043 4012740 100618 40 m
DOBBELT Længde 2 m		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	M1257 4012740 101318 40 m
FORMSTYKKER			
INDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	R8921PERL 4012740 301411 1 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	R8922PERL 4012740301428 1 stk.
LÅG FOR UDV. HJØRNE		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	R8929PERL 4012740 301435 1 stk.
ENDESTYKKE		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	M5703PERL 4012740 301466 1 stk.
FLADVINKEL		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	R8925PERL 4012740 301442 1 stk.
KOBLINGSPAR		Best.nr. EAN-nr. Forpakning	BR65X9 4012740 911665 1 sæt

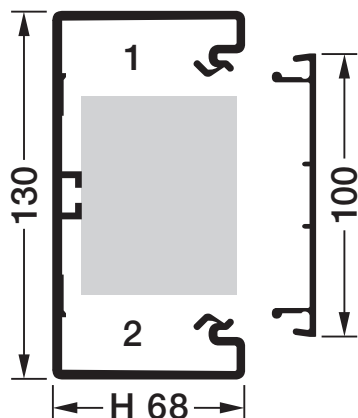

BR70130

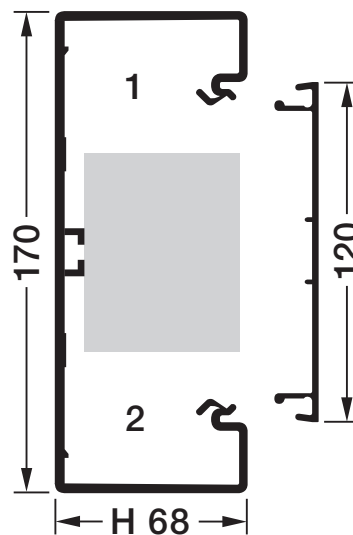

BR70170

Perlelshvid	Perlelshvid
BR701301PERL 4012740 123761 8 m	BR701701PERL 4012740 123785 8 m
BR701302PERL 4012740 123778 24 m	BR701702PERL 4012740 123792 24 m
M1043 4012740 100618 40 m	M1043 4012740 100618 40 m
M1257 4012740 101318 40 m	M1257 4012740 101318 40 m
L8771PERL 4012740 123808 1 stk.	L9101PERL 4012740 123846 1 stk.
L8772PERL 4012740 123815 1 stk.	L9102PERL 4012740 124447 1 stk.
L8778PERL 40 12740 123839 1 stk.	L9288PERL 4012740 123860 1 stk.
M5573PERL 4012740 123877 1 stk.	M5613PERL 4012740 123884 1 stk.
L8775PERL 4012740 123822 1 stk.	L9105PERL 4012740 123853 1 stk.
BR65X9 4012740 911665 1 sæt	BR65X9 4012740 911665 1 sæt

BR70


BR70

Ecoline

Ecoline monteret i BR70

Ecoline stikkontakter monteres i C-profil i bunden af kanalen og afdækninger monteres på Ecoline stikkontakterne. Ecoline stikkontakter forsynes med spænding fra færdig-konfektionerede Wago Winsta kabler. Dette minimerer installationstiden og medfører, at installationen er ualmindelig fleksibel i forbindelse med eventuelle senere ændringer. Stikkontakterne kan også tilsluttes i bunden stikkontakten via fjedertilslutning.

Ecoline kan monteres i alle Hagers kanalløsninger. 230 volt almindelig forsynes fra venstre, og 230 volt EDB forsynes fra højre. Derved er det muligt at montere kontaktstationerne helt tæt sammen. Tilgang til hhv. 230V og 230V EDB sker altså fra hver sin side.

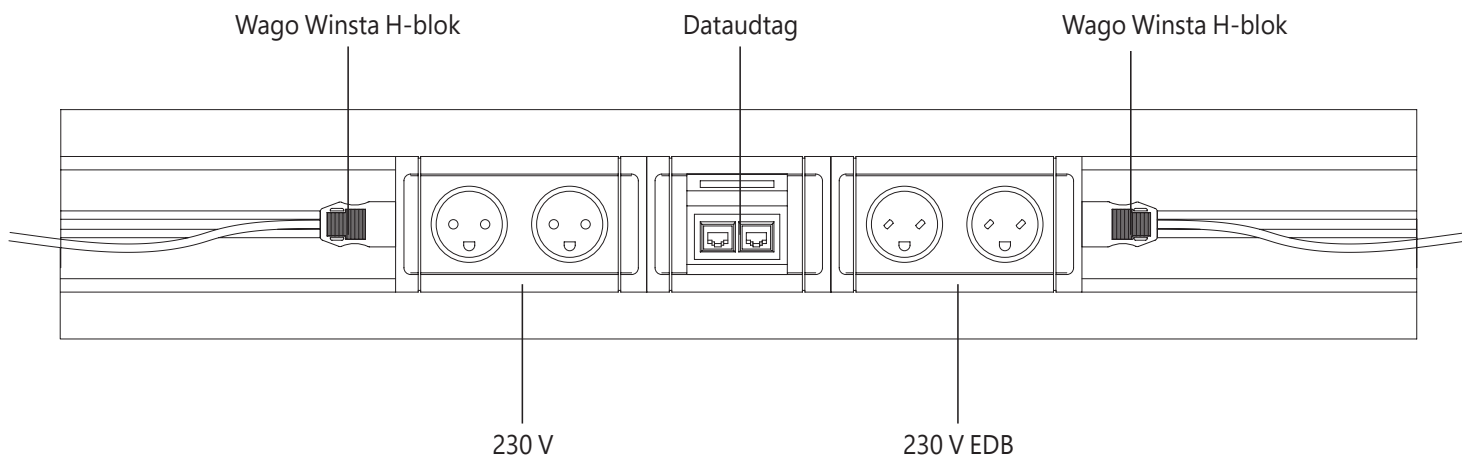

Da 230 volt almindelig forsynes fra venstre, og 230 volt EDB forsynes fra højre, opnås den korteste station ved at holde data i midten, som vist på tegningen.

Wago Winsta H-blok bruges kun, hvis installationen føres videre, ellers bruges Wago Winsta hunstik som tilgang.