



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrøse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (min.)	
Sokkel	2G11 [2G11]	Opstartstid (nom.)	400 mA
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Effektfaktor (nom.)	NA
B50L70	30000 h	Spænding (nom.)	53-77 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	3400 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3400 lm	T-lagring (min.)	-40 °C
Nominel spredningsvinkel	160 °	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farveensartethed	<6	Dæmpbar	Nej
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energimærket (EEL)	A+
Drift og el		Energibesparende produkt	Yes
Indgangsfrekvens	20000-70000 Hz	Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Power (Rated) (Nom)	24 W		
Lyskildens strømstyrke (maks.)	600 mA		

CorePro LED PLL

Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869682841000
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696828410
Ordrekode	82841000

Lokal ordrekode	2057809951
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001920502
Nettovægt (stykke)	0,160 kg



Målskitse

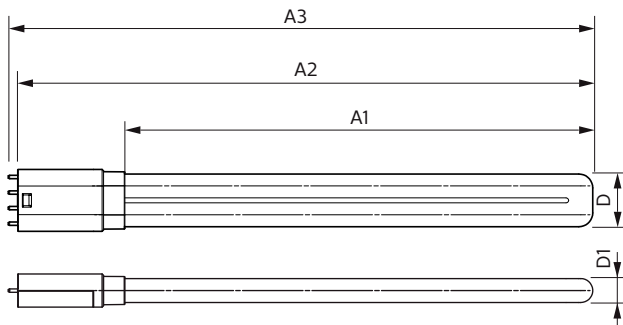

TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Fotometriske data



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND

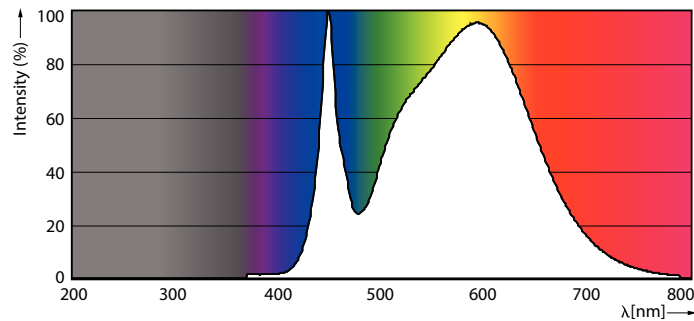

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Levetid

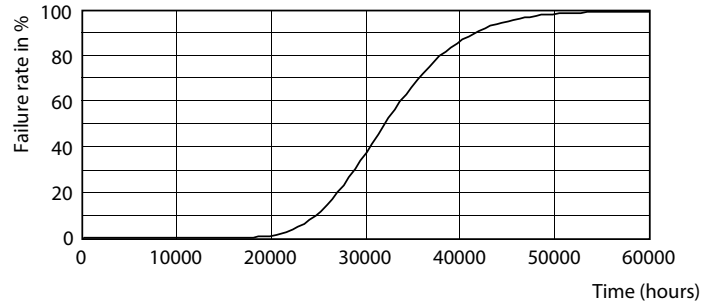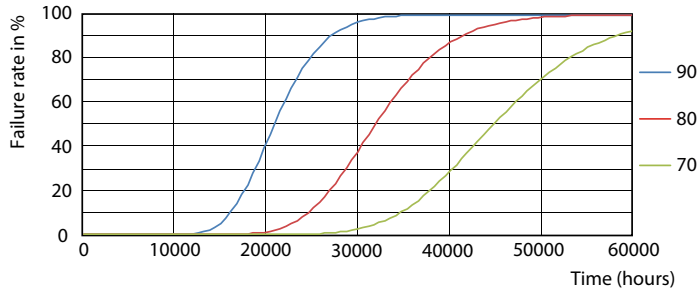


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

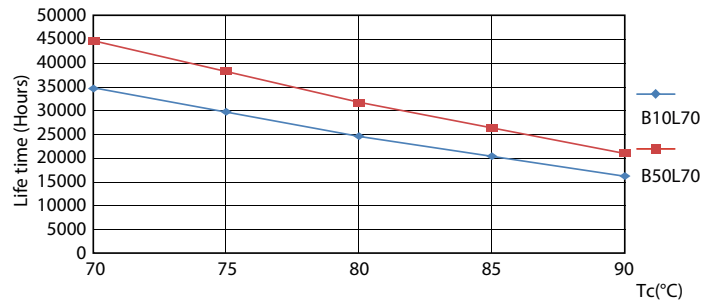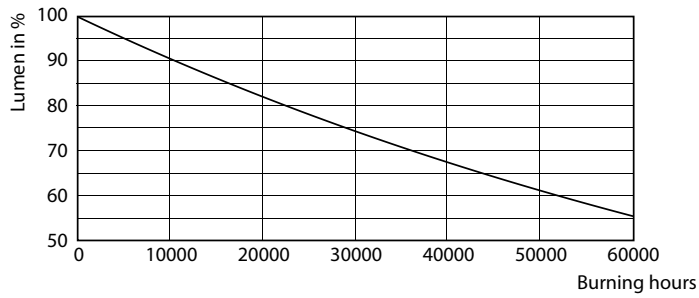

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

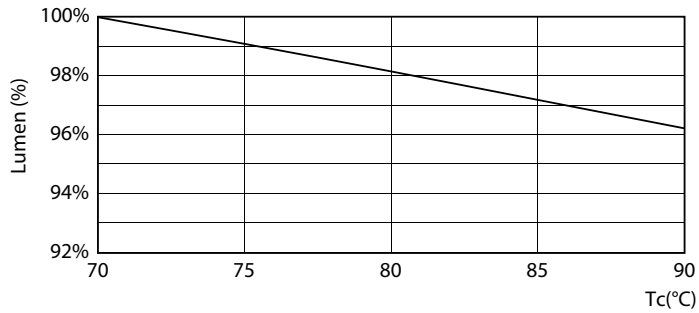

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

