



CorePro Glass LED-pærer

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
	Sphere	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Plan	CorePro	Opstarttid (nom.)	0,5 s
		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
		Effektfaktor (nom.)	0.52
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstrøm (nom.)	1521 lm		
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildefinish	Matteret
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

CorePro Glass LED-pærer

Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
	374885
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951434706900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60
	830FRG

EAN/UPC – produkt	8719514347069
Ordrekode	34706900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002425292
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse

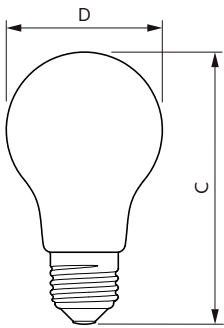


CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

Fotometriske data

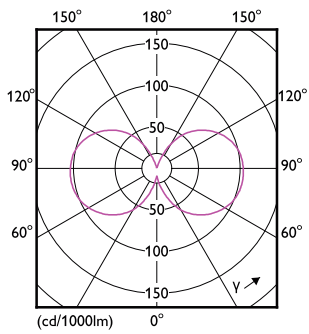


LEDbulb_A60_E27_1055lm_FR



LEDbulb_10,5W_A60_E27_830_FR

CorePro Glass LED-pærer

Fotometriske data

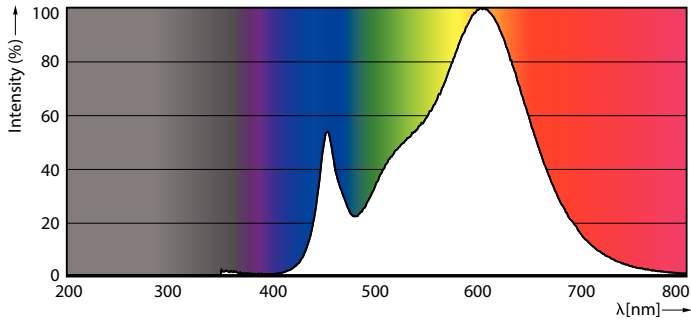

LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

