



MASTER GLASS LED kerter og -kroner

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Sokkel	E14 [E14]	70 %	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Drift og el	
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
	Sphere	Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Plan	MASTER	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Effektfaktor (nom.)	0,6
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Farveensartethed	<6	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90		


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	B35 [B 35mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	1109139

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951444941100
Ordreprodukt navn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449411
Ordrekode	44941100
Lokal ordrekode	2057816779
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003012282
Kopier nettovægt (stykke)	0,013 kg


Målskitse




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

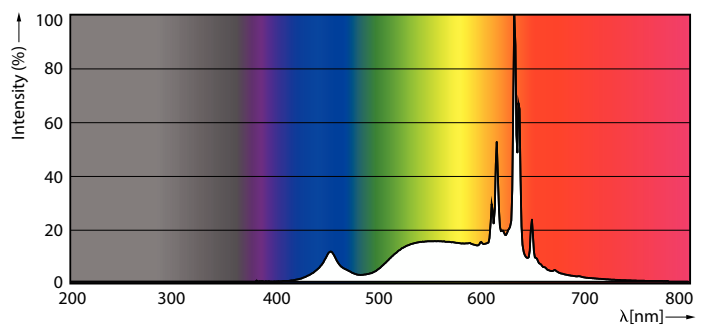

Spectral Power Distribution Colour

MASTER GLASS LED kerter og -kroner



Fotometriske data



General Uniform Lighting
1 x SIGNIFY LED 2700K 10W
Lx 400lm

General uniform lighting

Levetid

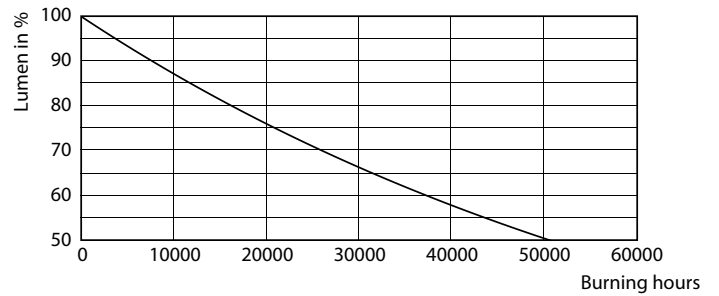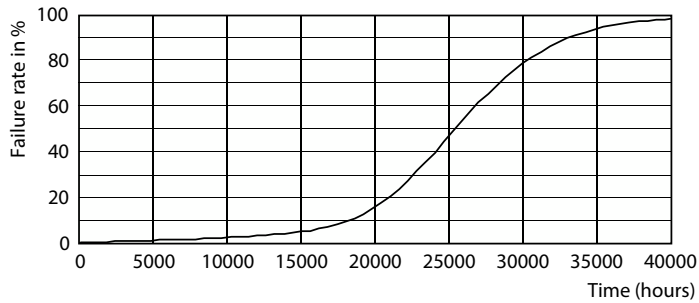

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

