


## LK FUGA® AIR dåser indstøbningsdåse 2½ modul



Farve: Gul  
 Vare nr. 504 D 6025  
 EL nr.: 10 17 059 179  
 EAN nr.: 57 03 302 155 809  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D6025>

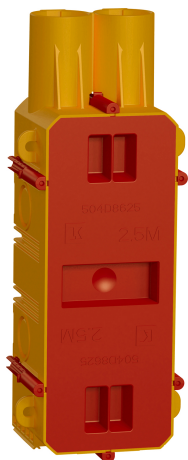

Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Til indstøbning i beton. Der skal altid anvendes enkelt og dobbel tud Lk nummer 504D6505, 504D0114 eller 504D6500 for at opnå tæthed under støbning. Dåsen er optimeret til Ø 20 mm rør. Benyttes Ø 16 mm rør, skal reduceringsstykke varenr. 504D6116, isættes dåsens tude (tilkøb). Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, Antibakteriel SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Dette gælder dog kun når dåser ikke kombineres. Se skema for SLIM rammer og dåser side.XXX.

#### Konstruktion

2 og 2½ dåsen kan på de lange sider forsynes med 4 stk 16/20 enkelttude med rørlås. 2 og 2½ dåsen leveres med en dobbel 16/20 mm tud med rørlås. Dåsen kan yderligere forsynes med en dobbel 16/20 mm tud med rørlås. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om montere SLIM på dåserne. Se vejledning. Dåsen er IP40.

#### Tekniske data

Standarder:	EN 60670-1
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Indstøbningstolerance	+/- 3 grader.
Bæredygtighed	<a href="https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/target='_blank">Green Premium</a>
REACH (uden SVHC)	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

#### Målskise

