


Fejlstrømsafbrydere - Automat-sikringskombination Kombiafbryder

Fejlstrømsafbryder- automatsikringskombinationen forener beskyttelsesfunktionerne fra fejlstrømsafbryderen og automatsikringen i en komponent.

Fejlstrømsafbryder- automatsikringskombinationen beskytter både kabler og ledninger mod overlast og kortslutning, samt mennesker og dyr mod skader fra den elektriske strøm.

Installation i tavler kræver mindre plads og egner sig specielt til udvidelser.

Tunnelklemme størrelse PZ2 med fejlmonteringsbeskyttelse for sikker og hurtig montage.

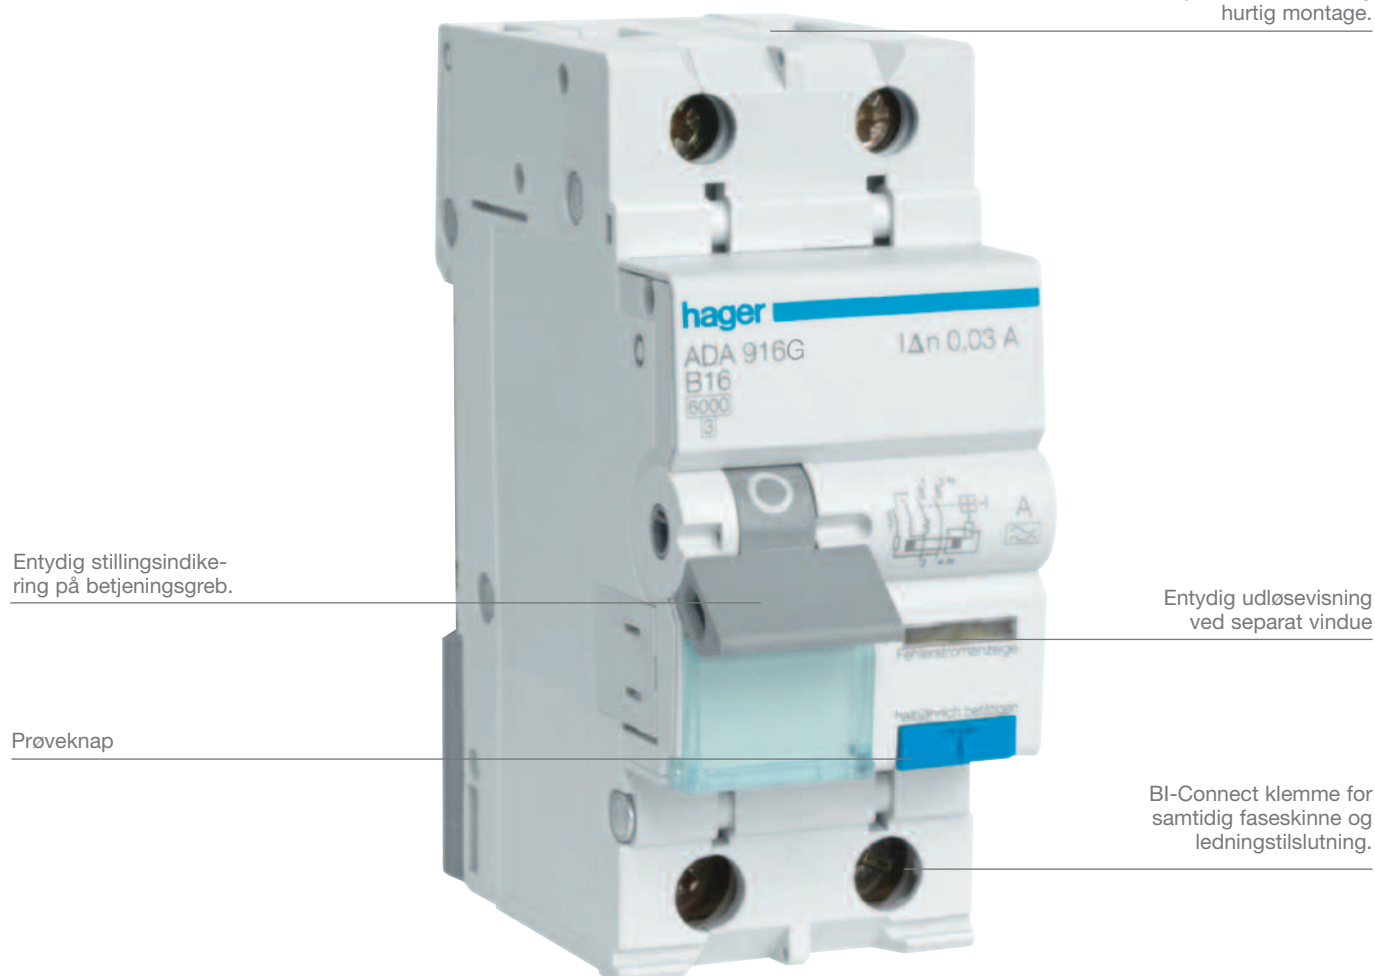

Entydig stillingsindikering på betjeningsgreb.

Entydig udløsevisning ved separat vindue

Prøveknop

BI-Connect klemme for samtidig faseskinne og ledningstilslutning.

Fordele:

- Høj sikkerhed - entydig mærkning af stillingstilstand på betjeningsgreb I/O
- Større berøringsbeskyttelse - alle berøringsfarlige dele er afdækket
- Samtidig tilslutning af faseskinne og ledning med Bi-Connect klemmer
- Entydig udløsevisning ved separat vindue, gul farve ved udløsning for fejlstrøm
- Tydelig opmærkning - 6kA automatsikringer med integreret skriftvindue

Tekniske data:

Montage:	På Din-skinne i eltavle
Udførelse:	Modulkomponent
Mærkestrøm:	6, 10, 13, 16, 20A
Driftsspænding:	230V 50Hz
Følsomhed:	10, 30, 300 mA
Brydeevne:	6 kA
Udløsekarakteristik:	B / C
Tilbehør:	Hjælpekontakt monteret på siden

Tekniske data


- Norm: DIN VDE 0664 afsnit 2
- Mærkespænding 230 V~
- Puls- og stødstrøm indtil 250 A
- Udløsekarakteristik B og C efter VDE 0641
- Kortslutningsniveau 6 kA ved en forsikring på 63 A/gl
- ON/OFF indikering grøn/rød

- Fejlstrømsindikering (gul, transparent)
- Installationsvenlig med Bi-Connect-klemme
- Berøringsbeskyttelse efter DIN VDE 0106 afsnit 100

Tekniske data side 239




ADA916G

Produkt	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Mod. a 17,5 mm	Stk./ pagn.	EAN	Ref.nr.	
B - Udløsekarakteristik 2-polet (1-polet beskyttet)	16	10	2	1	3250611010944	ACA916G	
	6	30	2	1	3250611010968	ADA906G	
	10	30	2	1	3250611010975	ADA910G	
		13	30	2	1	3250611010982	ADA913G
		16	30	2	1	3250611010999	ADA916G
		20	30	2	1	3250611011002	ADA920G



ADA966G

C - Udløsekarakteristik 2-polet (1-polet beskyttet)	16	10	2	1	3250611011040	ACA966G	
	4	30	2	1	3250611011057	ADA954G	
		6	30	2	1	3250611011064	ADA956G
		10	30	2	1	3250611011071	ADA960G
		13	30	2	1	3250611011088	ADA963G
		16	30	2	1	3250611011095	ADA966G
		20	30	2	1	3250611011101	ADA970G



AFA960G

C - Udløsekarakteristik 2-polet (1-polet beskyttet)	10	300	2	1	3250611012504	AFA960G	
	13	300	2	1	3250611012511	AFA963G	
		16	300	2	1	3250611012528	AFA966G
		20	300	2	1	3250611012535	AFA970G