



MASTER TL-E Super 80



TL-E 40W/840 1CT/12

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Sokkel	G10Q [G10q]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4000 K
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80 lm/W
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	80
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	77 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	60 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	84 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	45 %	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	82 %
	Sphere	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	80 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	40,8 W
Lysstrøm (nom.)	3200 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,420 A
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3200 lm	Spænding (nom.)	110 V
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Temperatur	
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,38	Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,38		

MASTER TL-E Super 80

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	41 kWh
	423512

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150028474715
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500284747
Ordrekode	28474715
Lokal ordrekode	2051506564
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beregnet lokal kodebeskrivelse B2B	2051506564
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928027484070
Kopiér nettovægt (stykke)	0,250 kg
ILCOS-kode	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400


Målskitse




TL-E 40W/840 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometriske data

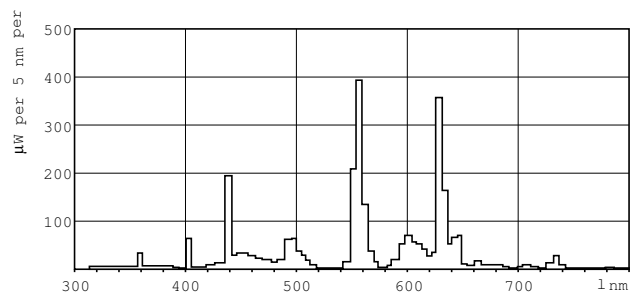

Lysfarve /840

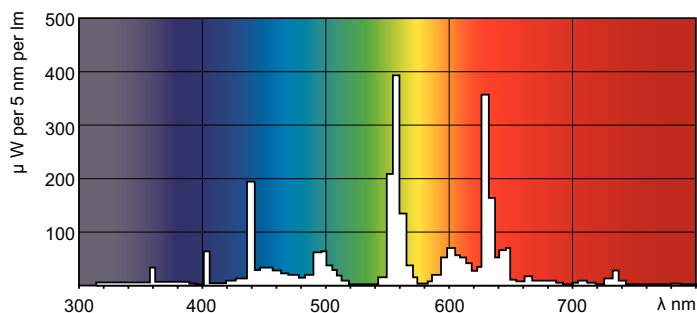

Lysfarve /840

MASTER TL-E Super 80

