

Forbindelsesdåse

2K-Mini-L/w

2K-Mini-L/w


Forbindelsesdåse

Dette: 34460801

Dimensioner: 89 x 43 x 38 mm

Forbindelsesdåse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=400V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, Tætningsområde 2 - 14 mm, (1 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

hvid, uden klemmer

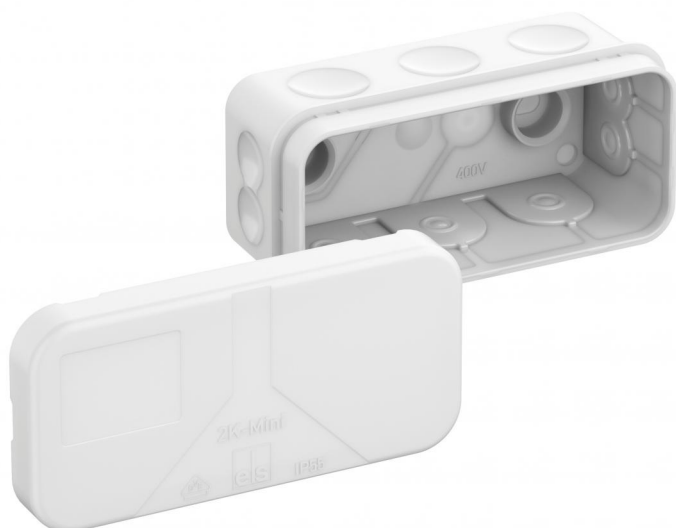

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
Klemmetype:	uden
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	hvid
Farve overdel:	hvid

Mål

Bredde:	89 mm
Længde:	43 mm
Højde:	38 mm
Indv. længde:	33 mm
Indv. bredde:	79 mm
Indv. højde:	33 mm

Materialeegenskaber

egnet til udendørs brug:	nej
Industriekvalitet:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde maks.:	14 mm
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	2 mm
Fastgørelsestyp::	Væg/loftsmontage

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Cable gland

