



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spildet. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	840 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lystyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER UltraEfficient LED-pære

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	1370039

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951443581000
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

EAN/UPC – produkt	8719514435810
Ordrekode	43581000
Lokal ordrekode	2057816452
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003480102
Kopier nettovægt (stykke)	0,035 kg


Målskitse




MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm

Fotometriske data




General uniform lighting

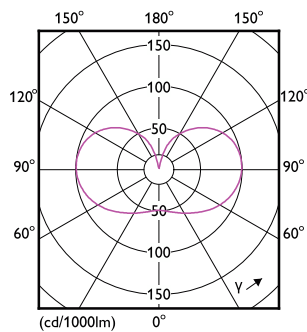

Light Distribution Diagram


MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data

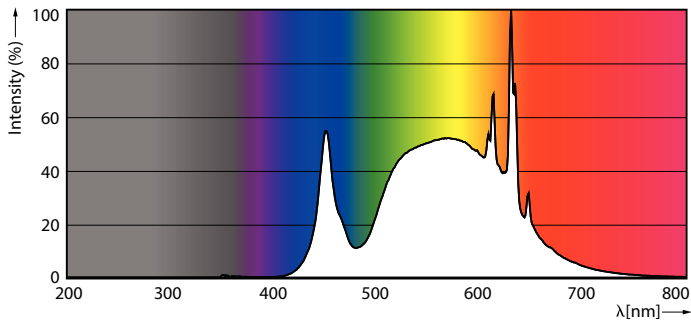


Spectral Power Distribution Colour

Levetid

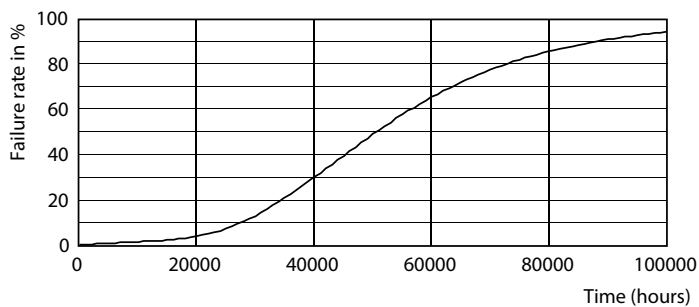

Life Expectancy Diagram

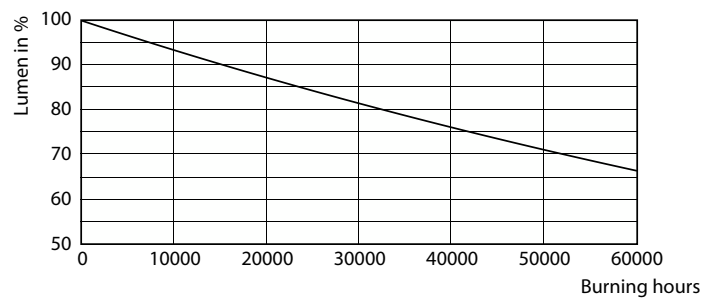

Lumen Maintenance Diagram

