




Varmekabel NUC18W/m

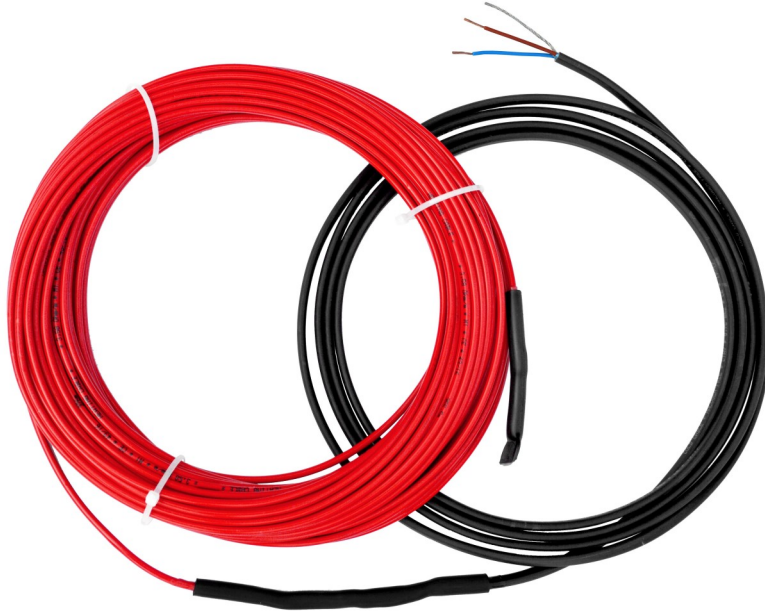

Nobø Varmekabel

Nordiske varmeløsninger i verdensklasse

Varmekabel 18W/m tilgængelig fra 1600W-2600W. Tilslutning 230V.

NUC18W/m er et kabel som er let at installere. Serie resistivt varmekabel med PVC kappe og 3m tilkoblingsende. Kablet benyttes til gulvopvarming i standard betongulv og lavtbyggede gulve.


Kan bruges i trappeopgange, gangarealer og ramper. Varmekablet fastgøres til armeringsnet, armeringsjern eller limes direkte på ikke brændbar overflade. Brug altid isolering før installation af varmekabel for mest mulig energieffektivitet af dit varmesystem.

Sælges gennem din el-grossist.

Varmekabel skal installeres af autoriseret el-installatør.

Model	Effekt (w)	Elnr	Ean nr	Resistans (Ω)	Vægt (kg)	Længde (m)
NUC18W/m	160	09.78.562.175	8590875045142	312,6-326	0,85	8,5
NUC18W/m	260	09.78.562.188	8590875045159	193,1-223,6	0,9	14,5
NUC18W/m	320	09.78.562.191	8590875045371	157,5-182,3	1	18,5
NUC18W/m	420	09.78.562.201	8590875045388	119,2-138	1,15	24
NUC18W/m	520	09.78.562.214	8590875045395	96,6-111,8	1,25	28,4
NUC18W/m	600	09.78.562.227	8590875045401	97,2-83,9	1,5	34,4
NUC18W/m	680	09.78.562.230	8590875045418	73,8-85,4	1,6	37,9
NUC18W/m	830	09.78.562.243	8590875045425	60,4-69,9	1,95	46,1
NUC18W/m	1000	09.78.560.256	8590875045432	50,8-58,9	2,35	57,5
NUC18W/m	1200	09.78.562.269	8590875045449	41,8-48,5	3	68,9
NUC18W/m	1500	09.78.562.272	8590875045456	33,1-38,3	3,4	83,2
NUC18W/m	1700	09.78.562.285	8590875045463	29,5-34,2	4,25	100,4
NUC18W/m	2200	09.78.562.298	8590875045470	22,8-26,4	5,25	122,7
NUC18W/m	2600	09.78.562.308	8590875045487	19,2-22,3	6,85	147,6

Tilbehør til varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energi Control

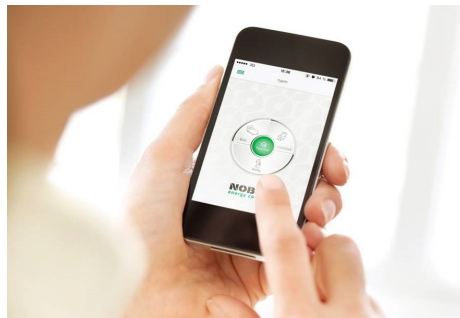

Model	Artikkelnr	Elnr	Ean nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Model	Artikkelnr	Elnr	Ean nr	Frekvens	Mål u/emb. (mm)	Mål emballage
Nobø HUB	11123610	09.78.550.420	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56