

Monteringsvejledning - LED Up/Down Panel

Læs denne vejledning før panelet monteres

⚠ ADVARSEL

RISIKO FOR STØD

- Sluk for strømmen inden inspektion, installation eller afmontering
- Sørg for korrekt jordet elektrisk forbindelse

RISIKO FOR BRAND

- Følg alle NEC og lokale krav
- Brug kun UL eller IEC godkendt ledning til input/output forbindelser. Mindste størrelse 18 AWG (0.82mm²)


Elektricitet:

65221 (DP4-DM-XXX DP4E-DM-XXX): Input:100-277V/AC Power:40W PF>0.9 50/60Hz

Gem disse instruktioner:

- Anvend kun produktet på den måde, det er tiltænkt. Hvis du har spørgsmål, kontakt da forhandleren
- Hvert armatur skal bruges med indbyggede driver
- Ledningsføring skal kun udføres af autoriseret elektriker
- Aftørring på lyspladen (LGP) kan medføre skade på den
- Ekstra skruer medfølger

Opmåling af afstanden mellem stålwire:

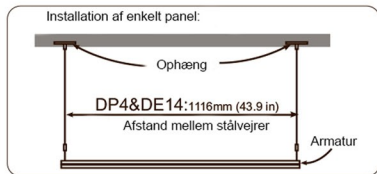

Montering af stålwire:



Installation af panel:

Påmonter stik på AC kablet fra panelet: Brun ledning (L), Blå ledning (N) og Grøn/Gul ledning til jord

0-10V dæmpning

Panelet er kompatibel med 0-10V dæmper


Tilslut sort ledning til dæmperens + / tilslut grå ledning til dæmperens -

Til trinvis dæmpning (step-dim)

Brug tænd/sluk-knappen for at dæmpe – uden brug for at tilslutte dæmpningsledninger.

Dæmpningstrin: Tænd lampen på 100% lysstyrke. Vent ca. 0,5 - 2 sekunder fra du slukker til du tænder lyset - lampen vil have 50% lysstyrke. Dernæst tager det ca. 0,5 ~ 2 sekunder fra lyset slukkes til næste trin og lampen har 10% lysstyrke. (Figur 7)

Bemærkning: Såfremt der opstår fejl i den trinvis dæmpningsfunktion, skal du slukke og tænde igen efter 3 sekunder.

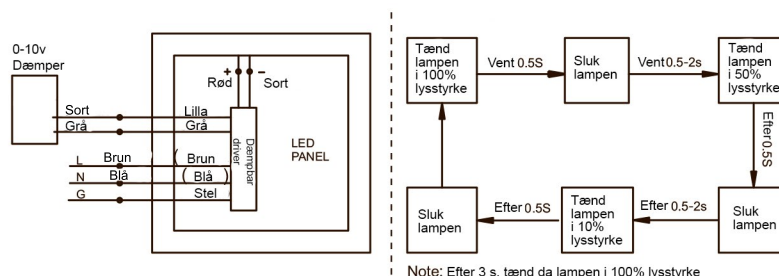

Kontakt:

Ved tekniske spørgsmål, kontakt: Green:ID A/S, DK-8800 Viborg • info@green-id.dk • tlf. 8664 5565