

Flexvent Super luftudlader bruges i lukkede varme- og kølesystemer.



Tekniske informationer

- Maks. temperatur: 120 °C.
- Arbejdstryk: 0,2 - 10 bar.
- Tåler medier med op til 50% glykol.
- Monter let slange/rør på tuden (22mm.) og før evt. udledet væske bort.

NB: Er godkendt til varme/kølesystemer - IKKE brugsvand.



Beskrivelse	Flexvent Super G 1/2" F	
Flamco nr.	28520	
VVS nr.	447781004	
GTIN	08712874285200	
Type	<u>Flexvent Super</u>	
Dimensioner	Ø [mm]	73
	Højde [mm]	119
Tilslutning	G 1/2" F	
Lukke-automat	nej	

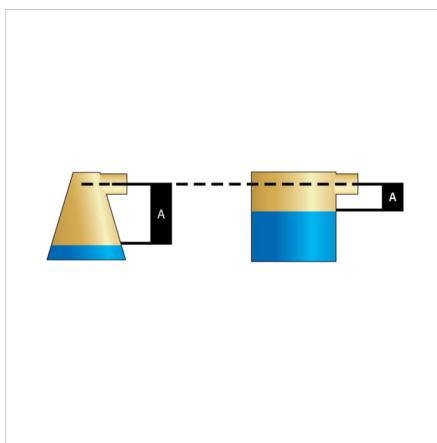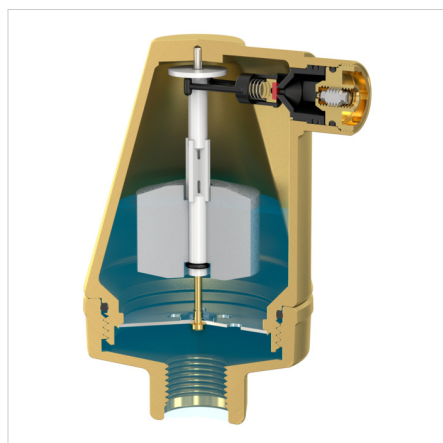



Generel data

Etim gruppe	Measuring and control devices
Etim klasse	De-aerator (automatic)
Produkt navn	Flexvent Super G½"F
Brand	FLAMCO
Udførelse	Flexvent
Artikelnummer	28520
VVS nr.	447781004
GTIN	08712874285200

Find flere oplysninger online:

[Monterings- og driftsvejledning](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent Super ADSK](#)
[Flexvent Super DWG](#)
[Flexvent Super STEP](#)
[Katalog i PDF](#)

Detaljer

Material valve	Anden
Material float	Anden
Udvendig rørdiameter	21.3 Millimetre
Maximum pressure at 20 C	10 Bar
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Flange compression class	PN 10
Max. medium temperature (continuous)	120 Degrees celsius
Højde	119 Millimetre
Aflåselig	No

Tonsbakken 16-18
 DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
 E dk.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/dk