

PRODUKTDATABLAD

SubstiTUBE T8 EM LED TUBE STARTER

SubstiTUBE T8 EM STARTER | Starter til SubstiTUBE EM konventionel forkobling (CCG)



Anvendelsesområder


- Ikke egnet til drift med elektroniske forkoblinger (ECG)

Produktegenskaber

- SubstiTUBE starter til udskiftning af traditionelt T8 lysstofrør med T8 LED-rør
- Velegnet til drift med lavt tab eller konventionel forkobling

TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

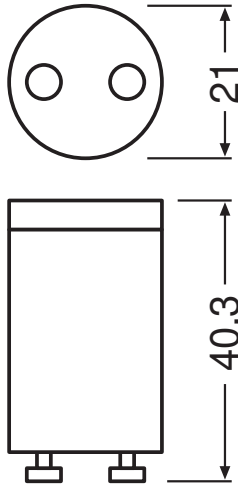

Produktvægt	5,00 g
-------------	--------




Landspecifikke kategoriseringer

Ordreference	SUBSTITUTE LED
--------------	----------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Længde	40 mm
--------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Installation guide
	Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075013674	Folding box 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	9.00 g	0.05 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075013681	Shipping box 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169.00 g	0.69 dm ³
4058075013698	Shipping box 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7.42 g	33.90 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– For aktuel information se www.ledvance.com/osram-substitute

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.