


Kabelindgang via gummimembraner

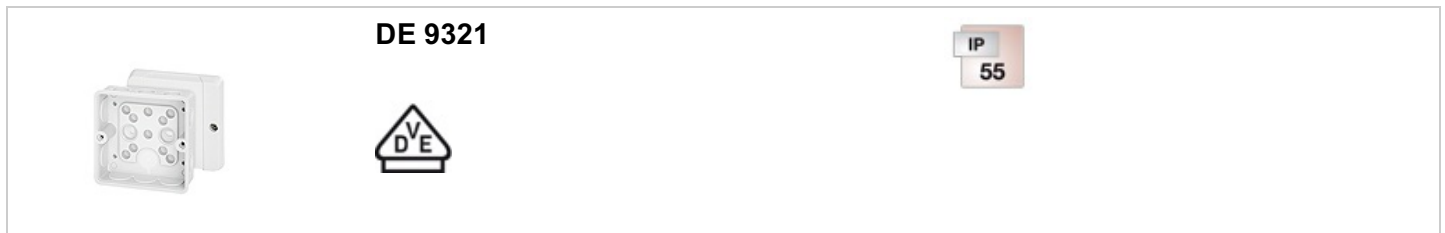


- Uden klemmer
- 11 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, tætningsområde Ø 6-16 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6-16 mm
- Med trækafastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
- Farve: hvid, RAL 9016


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 55
Monteringsbredde	59 mm
Monteringshøjde	76 mm
maks. Indbygningsdybde	33 mm
Bredde	88 mm
Højde	88 mm
Dybde	50 mm
Vægt	0,098 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning


måltegning

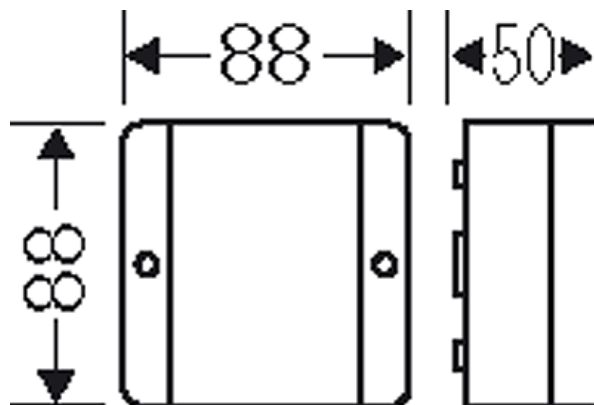

Kabelindgang via gummimembraner

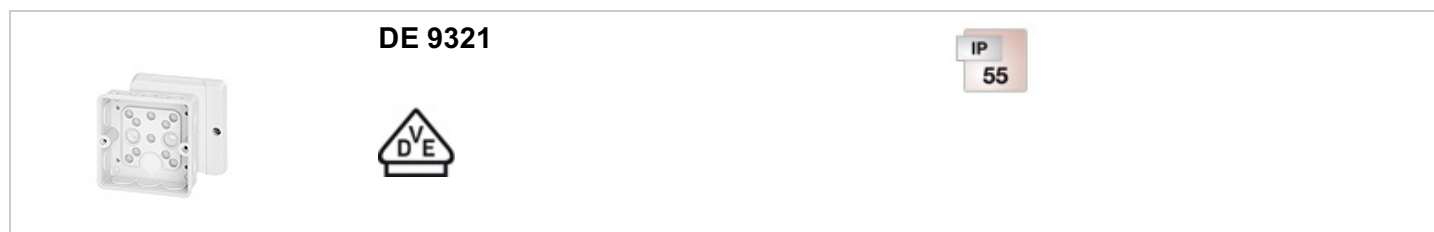

detaljerede mål

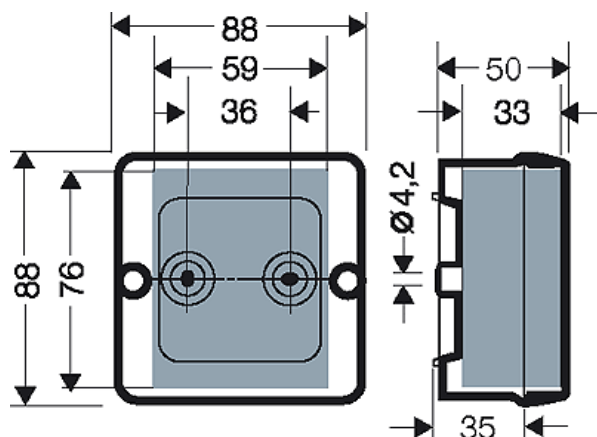

dåsens væg

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data