


## Kabelindgang via gummimembraner

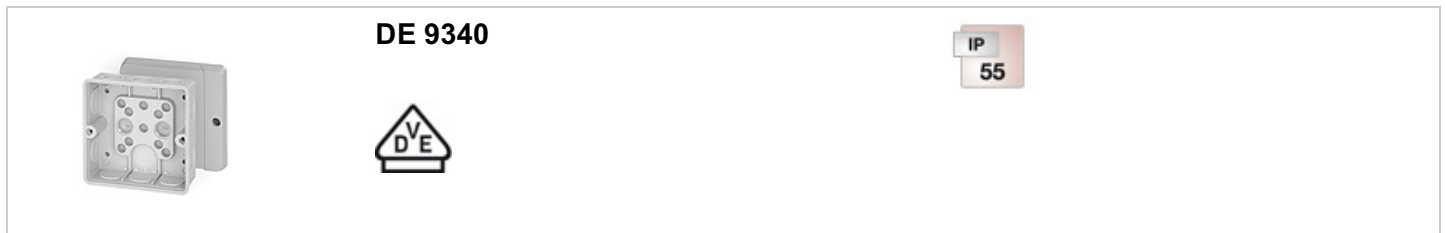


- Uden klemmer
- 11 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, tætningsområde Ø 6-18 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6-18 mm
- Med trækafastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 55
Monteringsbredde	69 mm
Monteringshøjde	79 mm
maks. Indbygningsdybde	37 mm
Bredde	98 mm
Højde	98 mm
Dybde	55 mm
Vægt	0,118 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

### trækning


måltegning

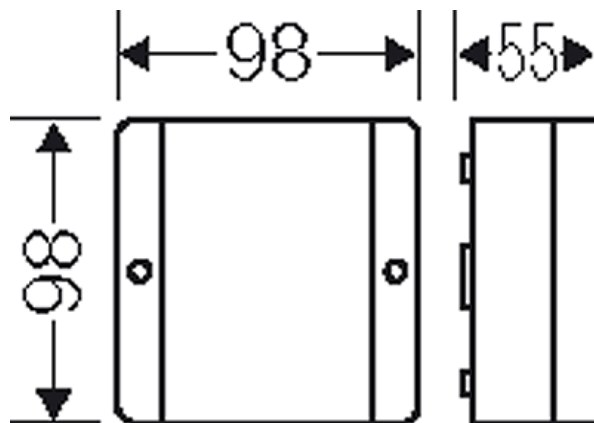

## Kabelindgang via gummimembraner

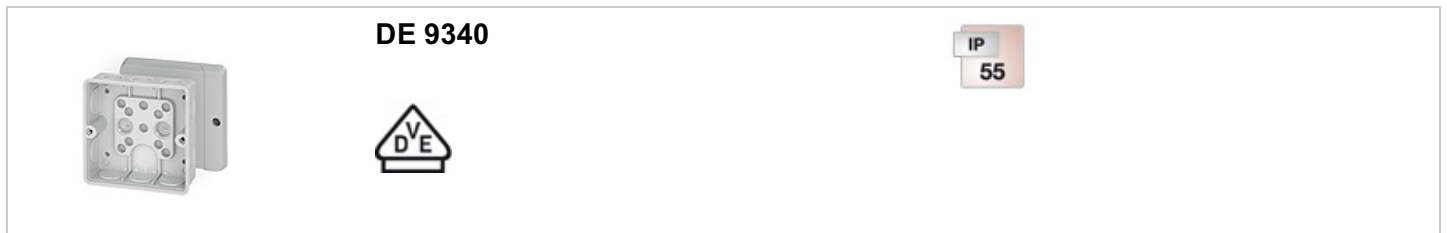

detaljerede mål

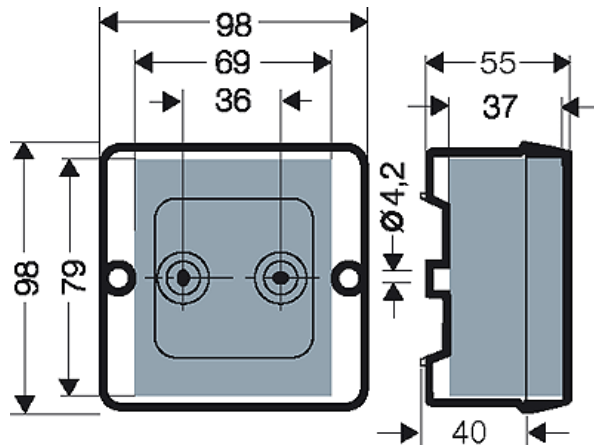

dåsens væg

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data