



AVK SUPA LOCK™ ANBORINGSBØJLE, PN16

100/00-003

Til PE- og PVC-rør, med Supa Lock™-muffe

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af anboringsbøjler, ventiler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Anboringsbøjlen er designet med Supa Lock™ muffe og en stor profileret gummipakning for at sikre en dråbetæt forsegling mod røret. Møtrikkerne er placeret i en reces for at lette installation og forhindre dem i at rotere, når boltene tilspændes.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ anboringsbøjle til PE- og PVC-rør til vand og neutrale væsker til max. 70°C

Test/godkendelser:

- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1350 certificeret af KIWA

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på. Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk. Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi. O-ringene og sikkerhedsklemmen er placeret på spidsenden af ventiler og fittings.
- Supa Lock™ muffen er designet med rotationsstop for at undgå rotation under an boring
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser
- Pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Bolte af rustfrit stål A2
- Møtrikker af antifriktionsbelagt rustfrit syrefast stål A4 placeret i en reces i underdelen
- SBR gummiforing dækker den indvendige overflade for at undgå direkte kontakt mellem duktiljernshuset og røret
- Bolthullerne er dækket af epoxycoating for at beskytte mod korrosion

Tilbehør:

Supa Lock™ ventiler og fittings

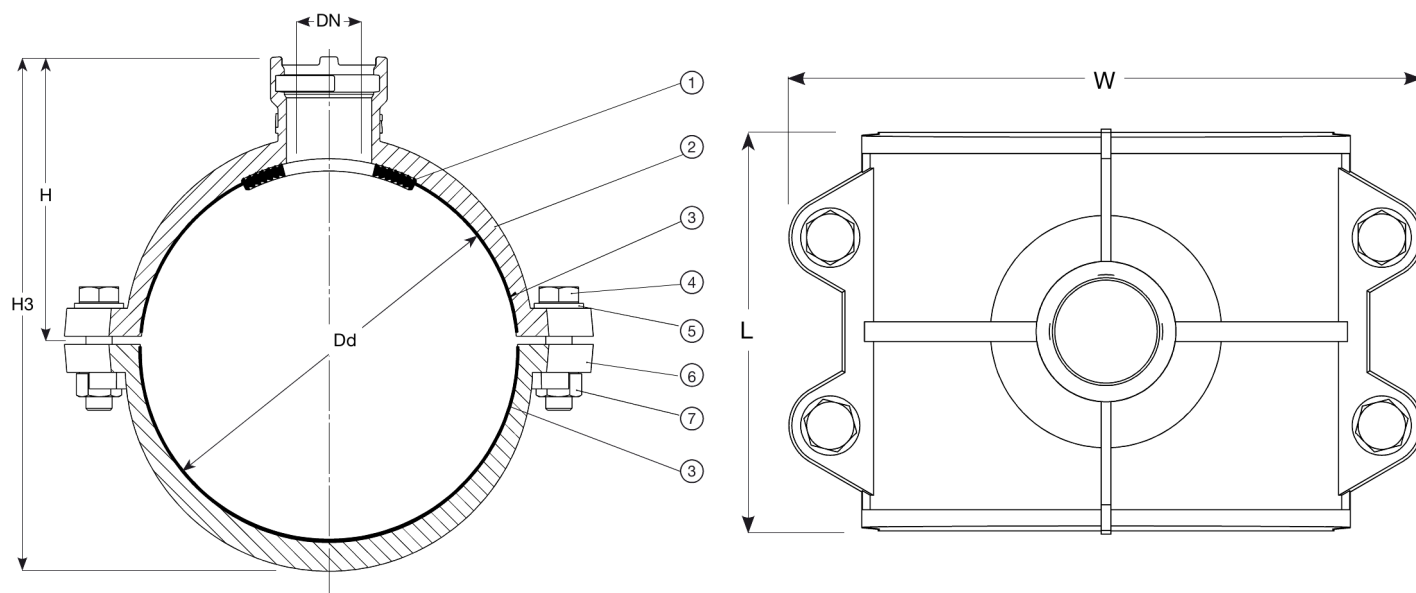


Expect... **AVR**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2021

js - 02-mar-2021 08:29


Komponentliste:

1. Pakning	EPDM gummi	5. Skive	Rustfrit stål A2
2. Øvre del	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	6. Underdel	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
3. Gummiliner	SBR gummi	7. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4
4. Bolt	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	H3	H	L	W	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100-063-00-320464	063445063	32	63	129	90	106	135	2,1
100-075-00-320464	063445075	32	75	143	97	120	145	2,3
100-090-00-320464	063445090	32	90	167	105	125	155	2,7
100-110-00-320464	063445110	32	110	184	115	145	182	3,6
100-125-00-320464	063445125	32	125	200	123	145	196	3,8
100-140-00-320464	063445140	32	140	223	130	170	217	5,4
100-160-00-320464	063445160	32	160	238	140	175	237	5,9
100-200-00-320464	063445200	32	200	277	161	206	300	9,3
100-225-00-320464	063445225	32	225	313	179	205	322	11