



AVK SUPA PLUS™ SKYDEVENTIL, PN16

01/70-018

Trækfaste koblinger til PE- og uPVC-rør, med spindelovergang, DN40-300

AVK skydeventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen EPDM gummi med drikkevandsgodkendelse. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftsikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Supa Plus™ skydeventil med spindelovergang til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. ÖVGW Certificate W 1.417

Fordele:

- Fast, integreret skydermøtrik forhindrer korrosion forårsaget af vibration og sikrer lang levetid
- Fuldvulkaniseret skyder med drikkevandsgodkendt EPDM gummi, udstyret med skydersko for problemfri drift
- Stort konisk drænhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Skyderspor på skyder og ventilhus sikrer stabil drift
- Spindel af rustfrit stål med skyderstop og rullet gevind for høj styrke
- Den fuldrunde kamring sikrer fiksering af spindlen og lave løsgangsmomenter
- Tredobbelte spindeltætning med en NBR afstrygerring, et polyamid plastleje med fire NBR O-ringe og en EPDM læbetætningsring
- Rund EPDM toppakning holdes på plads i en reces i ventiltoppen
- Undersænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål er omsluttet af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Plus™ trækfaste koblingsender til PE- og PVC-rør er designet med en pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi og gribetænder af RG5 bronze, og tillader afvinkling på $\pm 3,5^\circ$. Kompressionspakningen gør det let at indføre rørenden, selv i store dimensioner

Tilbehør:

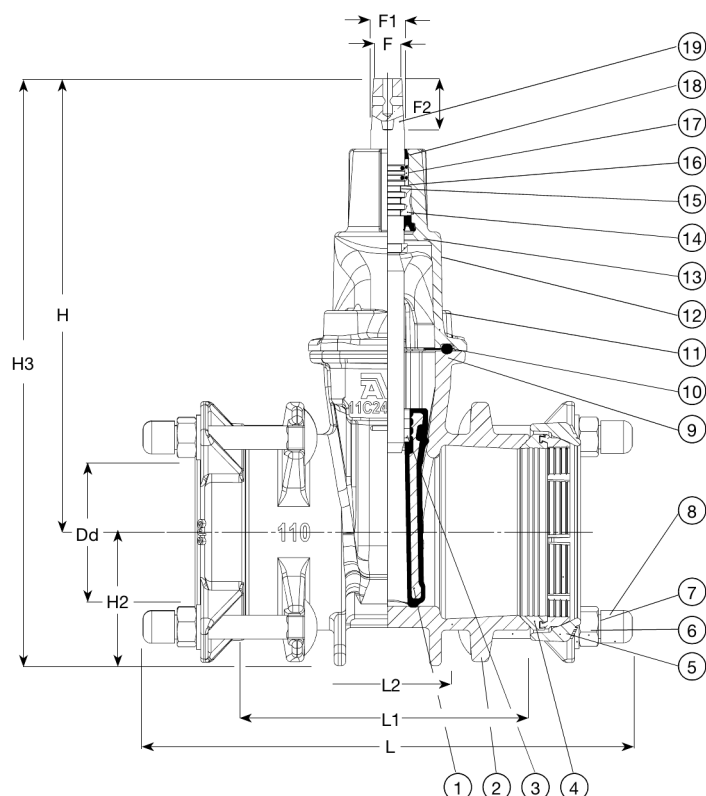
Håndhjul, garniture, gadedæksler, flangeadaptor og combi-flange



Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2021


Komponentliste:

1. Skyder	Duktiljern med EPDM gummi	11. Forsegling	Smeltmasse
2. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	12. Ventiltop	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
3. Skydermøtrik	Afzinkningsbestandig messing, CW626N	13. Læbetætningsring	EPDM gummi
4. Kombinationspakning	RG5 bronze / EPDM	14. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N
5. Løsflange	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	15. O-ring	NBR gummi
6. Møtrik	Rustfrit stål A4 antifriktion	16. Leje	Polyamid
7. Bolt	Rustfrit stål A2, antifriktion	17. O-ring	NBR gummi
8. Beskyttelseskappe	Plastik	18. Afstrygerring	NBR gummi
9. Topbolt	Rustfrit stål A2	19. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)
10. Toppakning	EPDM gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	H	H2	H3	L	L1	L2	F	F1	F2
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
01-050-70-814	141451050	40	50	236	44	280	312	182	64	14	17	29
01-063-70-814	141451063	50	63	241	52	293	312	182	68	14	17	29
01-075-70-814	141451075	65	75	271	58	329	312	182	70	17	20	34
01-090-70-8146499	141451090	80	90	282	66	348	330	190	66	17	20	34
01-110-70-8146499	141451110	80	110	305	90	395	330	191	72	19	22	34
01-125-70-8146499	141451125	125	125	352	100	452	337	200	80	19	22	34
01-140-70-8146499	141451140	125	140	352	106	458	356	216	80	19	22	34
01-160-70-8146499	141451160	150	160	400	117	517	371	232	99	19	22	34
01-180-70-8146499	141451180	150	180	400	125	525	399	238	99	19	22	34
01-200-70-8146499	141451200	200	200	495	158	653	426	286	120	24	27	34
01-225-70-8146499	141451225	225	225	495	165	660	483	284	110	24	27	34
01-250-70-814	141451250	250	250	664	174	838	529	339	143	27	31	47
01-280-70-814	141451280	250	280	664	184	848	529	339	155	27	31	47

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

AVK SUPA PLUS™ SKYDEVENTIL, PN16**01/70-018****Trækfaste koblinger til PE- og uPVC-rør, med spindelovergang, DN40-300****Referencenumre og dimensioner:**

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	H	H2	H3	L	L1	L2	F	F1	F2
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
01-315-70-814	141451315	300	315	740	208	948	570	380	184	27	31	47