



AVK HÅNDHJUL, CTC ELLER CTO

08/A-014

Til den nye generation af skydeventiler, til vand og spildevand, DN80-200

AVK håndhjul anbefales til manuel betjening af AVK skydeventiler. Til den nye generation af skydeventiler serie 636 såvel som serie 01, 02, 06, 20, 26, 32 og 36 med ref. nr. XX-XXX-XX-XXXXX9XX er håndhjul tilgængelige med en reduceret diameter, der matcher ventilerens reducerede lukkemomenter.

Produktbeskrivelse:

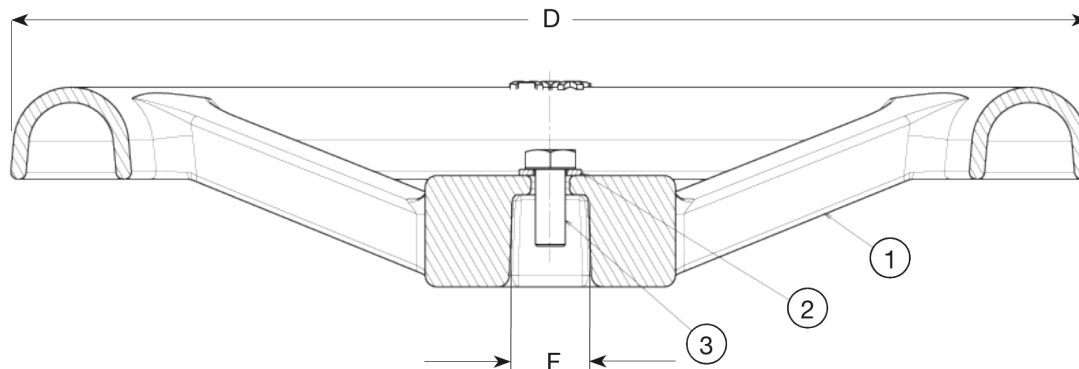
Håndhjul monteret med bolt og skive til den nye generation af skydeventiler

Fordele:

- Håndhjul af støbejern GJL-250 (GG-25) med fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476 del 1 og EN 14901



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Håndhjul	Støbejern GJL-250	3. Bolt	Rustfrit stål A2
2. Skive	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN/DN	Lukkeretning	D mm	F mm	Teoretisk vægt / kg
08-080-66-00000	141493550	65 - 80	CTC	160	17	1,0
08-100-66-00000	141493600	100	CTC	200	19	1,4
08-150-66-00000	141493625	125 - 150	CTC	240	19	1,9
08-200-66-00000	141493700	200	CTC	280	24	2,2