



AVK SUPA LOCK™ LIGE PUSH-IN FITTING, PN16

107/21-003

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/push-in mufteende

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anbringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Denne fitting har en Supa Lock™ spidsende og en push-in mufteende.

Produktbeskrivelse:

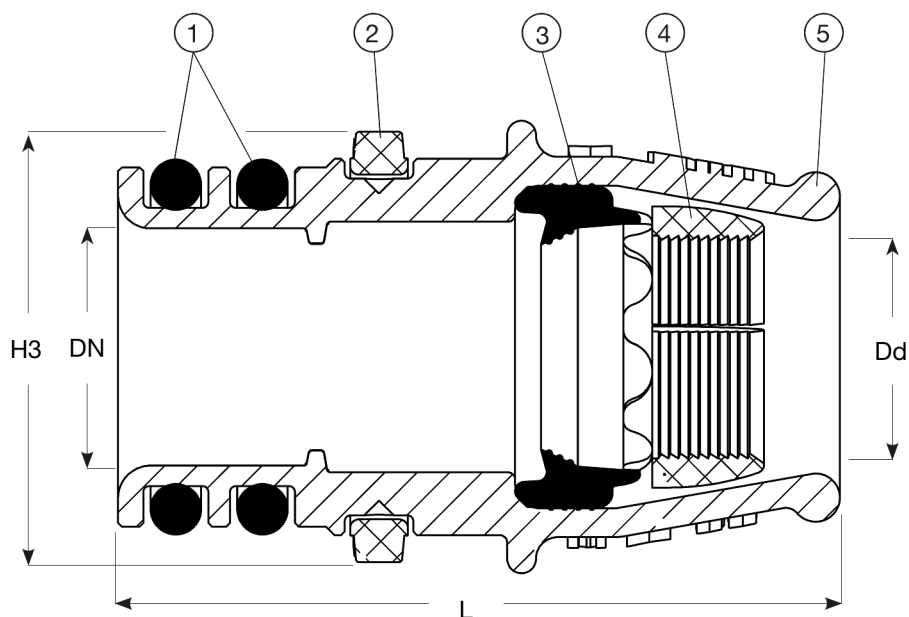
Supa Lock™ lige fitting med push-in mufte til PE-rør til vand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ mufteenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi.
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser
- Mufteenden har monteret en hydraulisk læbepakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi og en klemring af POM, der sikrer trækfasthed



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	4. Klemring	POM
2. Sikkerhedsklemme	POM	5. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
3. Pakning	EPDM gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	Dd mm	L mm	H3 mm	Teoretisk vægt / kg
107-032-21-32464	143340032	32	32	100	67	0,6
107-040-21-32464	143340040	32	40	120	68	0,7
107-050-21-32464	143340050	32	50	157	76	1,2
107-063-21-32464	143340063	32	63	173	91	1,6