



AVK SUPA LOCK™ FITTING MED PE-RØR, PN16

107/36-003

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/PE-rør

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Denne fitting har en Supa Lock™ spidsende og en ende med PE-rør til direkte svejsning på PE-rør.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ fitting med PE-rør til vand og neutrale væsker til maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

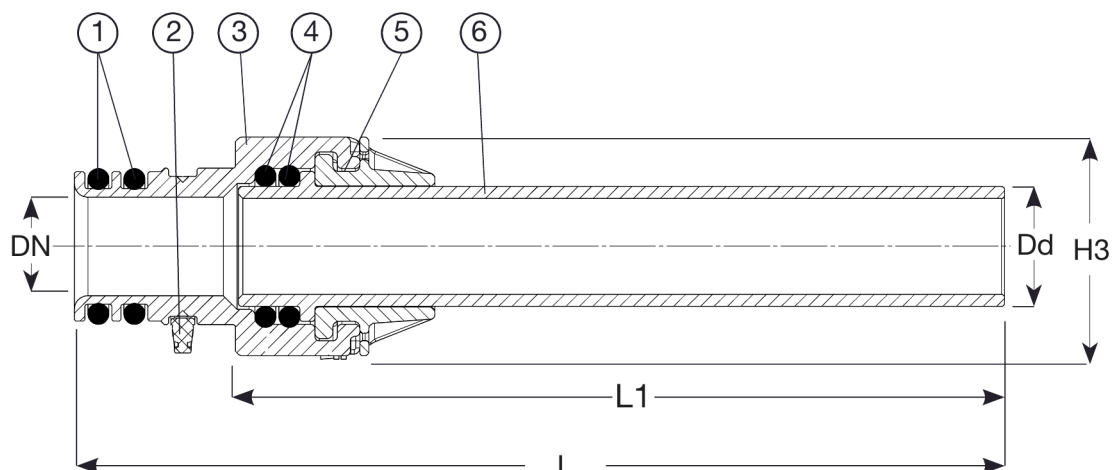
Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Fabriksmonteret sort PE-100 rør, SDR 11, til direkte svejsning på PE-rør
- Et standard PE-rør presses direkte på ventilstuds. En stålklæmring omkring ventil/rørforbindelsen sikrer, at PE-rørmaterialet presses ind i rillerne på ventilstuds. Den boltløse og korrosionsfri samling er som minimum lige så stærk som selve røret. Ventilens PE-ende gør det muligt at sammensvejsning direkte med PE-rør ved hjælp af elektromuffe- eller stuksvejsning, og der opnås dermed en hurtig, effektiv og sikker installation.

Note: Maksimal arbejdstemperatur på 20° C er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør. Ved højere arbejdstemperaturer må der forventes en reduktion af PE-rørets levetid. For yderligere information anbefaler vi henvendelse til den lokale rørleverandør



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	4. O-ring	EPDM gummi
2. Sikkerhedsklemme	POM	5. Bajonetmøtrik	Rustfrit stål
3. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	6. Rør	PE 100

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	L	L1	H3	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	mm	mm	
107-032-36-32464	143342032	32	32	310	256	73	1,4
107-040-36-32464	143342040	32	40	310	256	73	1,3