



AVK SUPA LOCK™ FITTING MED PRK-KOBLING, PN16

106/01-004

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/PRK-kobling

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Denne fitting har en Supa Lock™ spidsende og en PRK kobling til PE-rør.

Produktbeskrivelse:

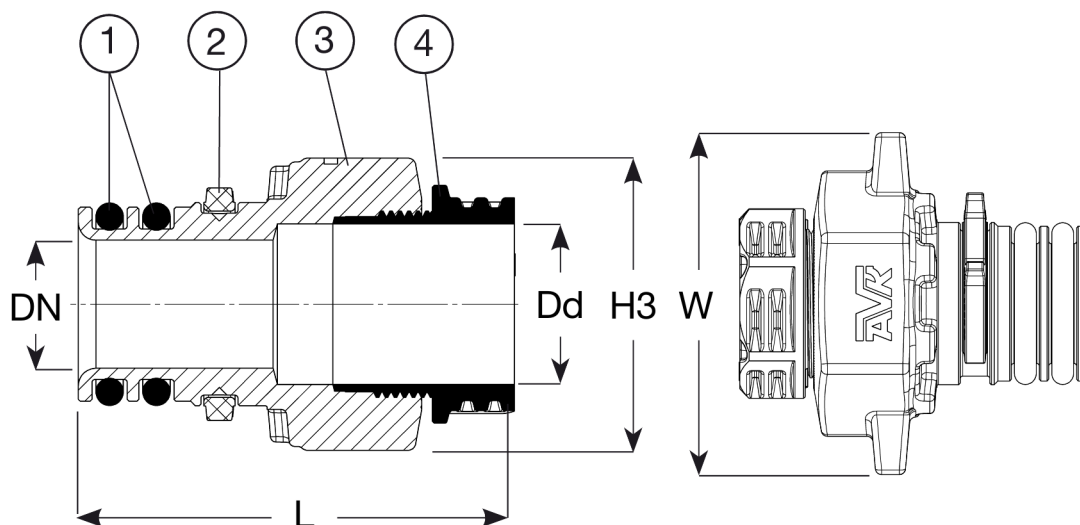
Supa Lock™ fitting med PRK-kobling til vand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- PRK-koblingen af acetal plastik er trækfast og har integreret pakning



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	3. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
2. Sikkerhedsklemme	POM	4. PRK-kobling	POM

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	Dd mm	L mm	H3 mm	W mm	Teoretisk vægt / kg
106-032-01-32464	143343032	32	32	110	112	75	1,3
106-040-01-32464	143343040	32	40	110	112	75	1,3