



AVK SUPA LOCK™ 90° PUSH-IN FITTING, PN16

107/31-003

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/push-in muffeende

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Denne fitting har en Supa Lock™ spidsende og en push-in muffeende, og når den er installeret, kan den roteres 360°, hvilket giver maksimal fleksibilitet.

Produktbeskrivelse:

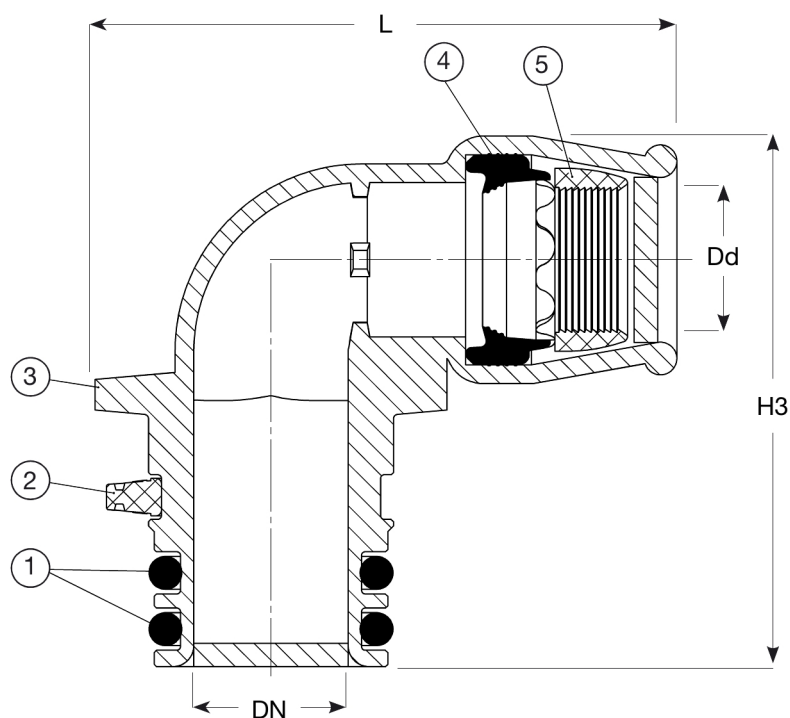
Supa Lock™ 90° fitting med push-in muffe til PE-rør til vand og neutrale væsker til max. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på.
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk.
- Når den er installeret, kan den roteres 360°, hvilket giver maksimal fleksibilitet.
- Supa Lock™ samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi.
- Muffeenden har monteret en hydraulisk læbepakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi og en klemring af POM, der sikrer trækfasthed.



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	4. Pakning	EPDM gummi
2. Sikkerhedsklemme	POM	5. Klemring	POM
3. Ventilhus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	Dd mm	L mm	H3 mm	Teoretisk vægt / kg
107-032-31-32464	143341032	32	32	113	124	1,0
107-040-31-32464	143341040	32	40	134	123	1,1
107-050-31-32464	143341050	32	50	131	162	1,4
107-063-31-32464	143341063	32	63	143	190	2,0