



AVK SUPA LOCK™ GEVIND ADAPTER, MESSING, PN 16

106/02

Med Supa Lock™ spidsende/gevind

003

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Gevindadapteren er designet med indvendigt gevind for tilslutning til standardboremaskiner og er med rotationsstop for at undgå rotation under anboring.


Produktbeskrivelse

Supa Lock™ gevind adapter af messing til vand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele

- Hus af afzinkningsfri messing i henhold til EU direktivet.
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på.
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk.
- Designet med rotationsstop for at undgå rotation under anboring.
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi.



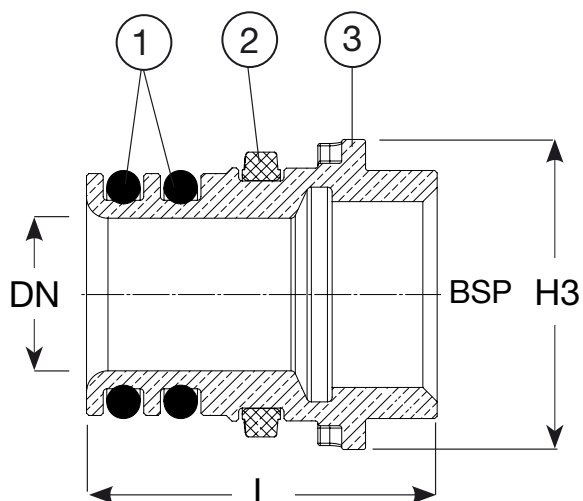

Komponentliste

1. O-ringe	EPDM gummi	2. Sikkerhedsklemme	POM
3. Hus	Afzinkningsfri messing		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN mm	BSP gevind	L mm	H3 mm	Teoretisk vægt kg
106-002-02-324	143345032	32	1"	59	68	0.7
106-003-02-324	143345033	32	1 1/4"	74	68	0.7
106-004-02-324	143345034	32	1 1/2"	82	68	0.8
106-005-02-324	143345035	32	2"	90	68	1.0