



AVK SUPA LOCK™-FITTING MED SKRUEKOBLING, MESSING, PN16

106/02-005

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/skruekobling

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Denne fitting har en Supa Lock™-spidsende og en trækfast skruekobling af messing i den anden ende.

Produktbeskrivelse:

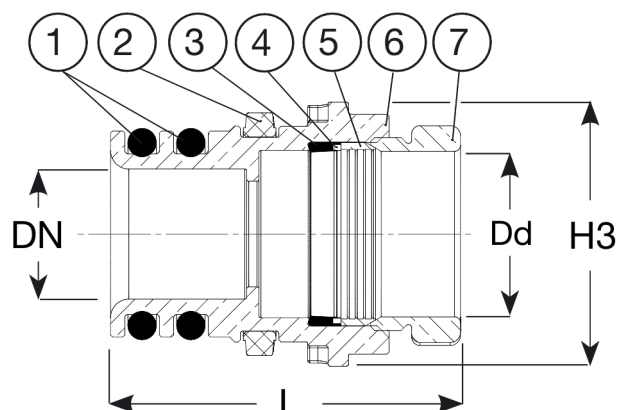
Supa Lock™-fitting af messing med skruekobling, til vand og neutrale væsker til maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

Fordele:

- Hus af afzinkningsbestandig messing i henhold til EU-direktivet
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™-spidsenden ind i Supa Lock™-muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™-samling afmontering, når systemet er under tryk
- Designet med rotationsstop for at undgå rotation under anboring
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Koblingmøtrik af afzinkningsbestandig messing og pakning af EPDM gummi



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	5. Klemring	Afzinkningsbestandig messing (Ø32 POM)
2. Sikkerhedsklemme	POM	6. Hus	Afzinkningsbestandig messing
3. Pakning	EPDM gummi	7. Koblingsmøtrik	Afzinkningsbestandig messing
4. Støttering	Messing (Ø32 POM)		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	L	H3	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	mm	
106-132-02-324	143345532	32	32	81	68	0,8
106-140-02-324	143345540	32	40	81	68	0,7
106-150-02-324	143345550	32	50	107	68	1,4