



AVK SUPA LOCK™ ANBORINGSBØJLE, PN16

100/14-003

Til støbejerns-, duktiljerns- og stålrør, med Supa Lock™-muffe

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af anboringsbøjler, ventiler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Anboringsbøjlen er designet med Supa Lock™ muffe og en stor profileret gummipakning for at sikre en dråbetæt forsegling mod røret. Møtrikkerne er placeret i en reces for at lette installation og forhindre dem i at rotere, når boltene tilspændes.

Produktbeskrivelse:



Supa Lock™ anboringsbøjle til rør af støbejern, duktiljern og stål til vand og neutrale væsker til max. 70°C

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på. Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk. Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi. O-ringene og sikkerhedsklemmen er placeret på spidsenden af ventiler og fittings.
- Supa Lock™ muffen er designet med rotationsstop for at undgå rotation under an boring
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser
- Pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Bolte af rustfrit stål A2
- Møtrikker af antifriktionsbelagt rustfrit syrefast stål A4 placeret i en reces i underdelen
- SBR gummiforing dækker den indvendige overflade for at undgå direkte kontakt mellem duktiljernshuset og røret
- Bolthullerne er dækket af epoxycoating for at beskytte mod korrosion



Expect... **AVR**

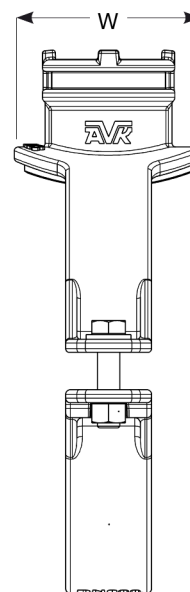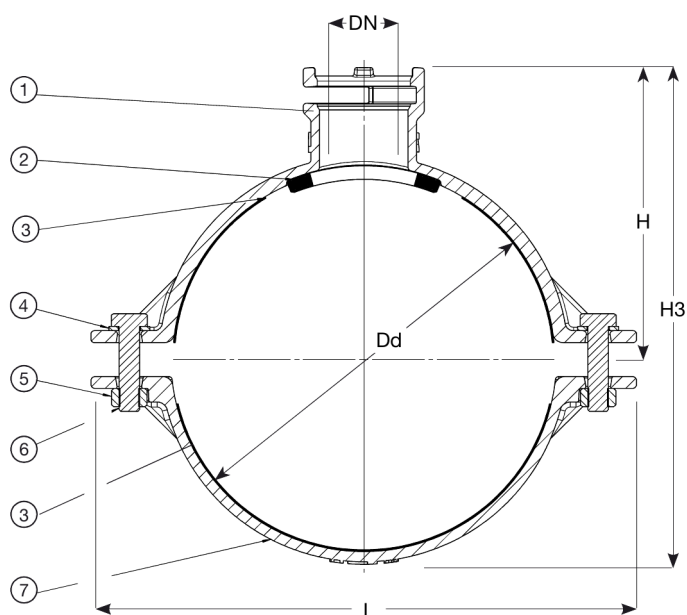

Komponentliste:

1. Øvre del	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	5. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4
2. Pakning	EPDM gummi	6. Bolt	Rustfrit stål A2
3. Gummiliner	SBR gummi	7. Underdel	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
4. Skive	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	Tolerance mm	H3 mm	H mm	L mm	W mm	Teoretisk vægt / kg
100-067-14-320464	143347060	32	60 - 67	132	90	187	101	1,7
100-083-14-320464	143347076	32	76 - 83	150	100	187	101	1,6
100-099-14-320464	143347088	32	88 - 99	165	107	187	101	1,6
100-119-14-320464	143347114	32	114 - 119	185	117	216	101	1,8
100-171-14-320464	143347168	32	168 - 171	239	145	268	101	2,2
100-223-14-320464	143347219	32	219 - 223	292	172	320	101	2,6