



AVK SUPA LOCK™ TRANSITIONSKOBLING, PN16

106/03-003

Supa Lock™-muffeende/udvendigt gevind

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Transitionskoblingen er designet med udvendigt gevind for sammenkobling med eksisterende anboringsbøjler med gevind.

Produktbeskrivelse:

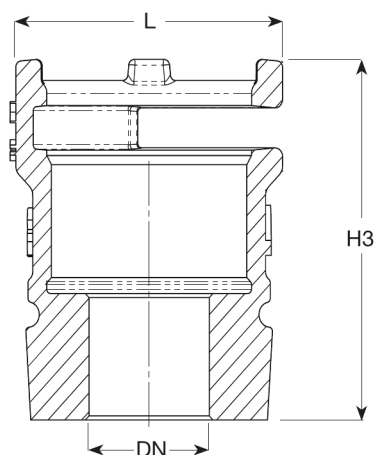
Supa Lock™ transitionskobling til vand og neutrale væsker, op til max. 70° C

Fordele:

- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på. Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk. Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi. O-ringene og sikkerhedsklemmen er placeret på Supa Lock™ spidsenden af ventiler og fittings.
- Designet med rotationsstop for at undgå rotation under anbring
- Designet med Supa Lock™ muffeende og udvendigt gevind for sammenkobling med eksisterende anboringsbøjler med gevind
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Note: Vær opmærksom under installationen for at undgå korrosion, se montagevejledning



Expect... **AVK**


Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	BSP gevind "	H3 mm	L mm	Teoretisk vægt / kg
106-013-03-32464	143349010	32	1 1/4"	85	71	0,8
106-014-03-32464	143349011	32	1 1/2"	85	71	1,0
106-015-03-32464	143349012	32	2"	85	71	1,2