



AVK SUPA MAXI™ REDUCERET KOBLING, PN16

Universal og trækfast, A4 bolte, EPDM pakninger, DN50-300

632/00-002

AVK's Supa Maxi™ program sætter en ny standard med en lang række unikke egenskaber. Det patenterede SupaGrip™ tætningssystem med fleksibel pakningsenhed sikrer fuld trækfasthed på alle rørtyper op til PN 16. Supa Maxi™ koblinger er lette at montere med mulighed for $\pm 4^\circ$ afvinkling, permanente beskyttelseskapper, løfteøje og intet behov for efterspænding af boltene.

Produktbeskrivelse:

Supa Maxi™ reduceret kobling til vand og spildevand -20°C til $+70^\circ\text{C}$

Standarder:

- Designet iht. 14525

Test/godkendelser:

- Godkendt iht. KIWA certifikat K 66561
- Godkendt iht. ÖVGW certifikat W 1.604
- Godkendt iht. SVGW certifikat nr. 1205-6041

Fordele:

- Patenteret SupaGrip™ tætningssystem med fleksibel pakningsenhed sikrer fuld støtte af pakningen selv ved minimum rørstørrelse i toleranceområdet
- Fuld trækfasthed på alle rørtyper med to forskellige typer af gribetænder i metal. Gribetænderne er skiftevis af messing RG5 til PE/PVC og af hærdet rustfrit stål til støbejern/duktjern/stål/rustfrit stål/asbestcement. Til brug ved PE rør skal støttebøsning anvendes.
- Metal-gribetænder er fæstnet med stifter for maximal holdbarhed
- $\pm 4^\circ$ afvinkling på hver side ved max. 1,5 x PN16
- Stor toleranceområde
- Op til PN16 i alle dimensioner (rustfrie stål- og asbestcementrør max PN10)
- Koblingshus af duktiljern og GSK godkendt pakningsenhed af støbestål med fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901 og pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Bolte og møtrikker er antifriktionsbelagte for at forhindre koldsvejsning
- Permanent beskyttelseskappe beskytter under håndtering og installation
- Røret bevæger sig ikke indad under montage
- Bolte tilspændes fra koblingssiden for at sikre fuld adgang selv ved begrænset plads i rørgraven
- Efterspænding af bolte er ikke nødvendig
- Løfteøje i koblingshus i DN100-300
- Designtryk 29 bar iht. EN 14525. Arbejdstryk max. 16 bar. Max. testtryk iht. rørstandard



kiwa




Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2021

AVK SUPA MAXI™ REDUCERET KOBLING, PN16
Universal og trækfast, A4 bolte, EPDM pakninger, DN50-300

632/00-002

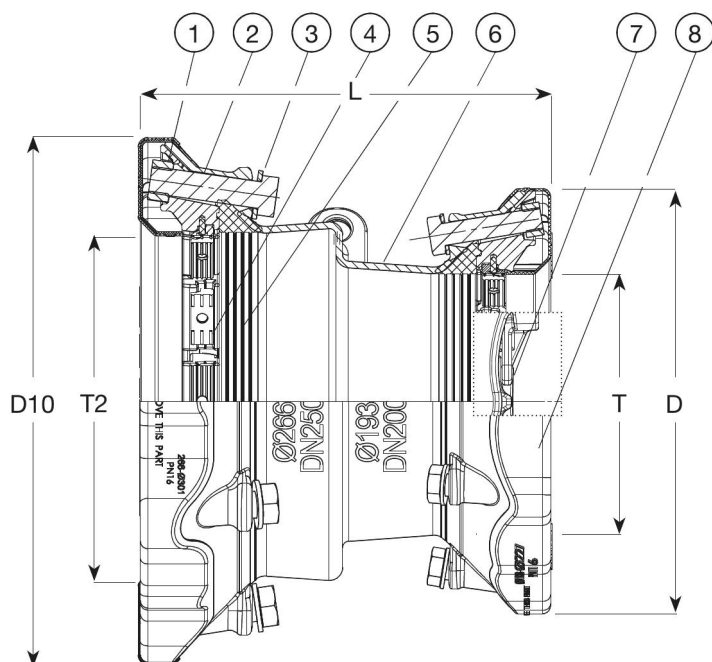

DN	
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 80 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 100 mm

Komponentliste:

1. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4	5. Pakning	EPDM gummi
2. Bolt	Rustfrit syrefast stål A4	6. Krave	Duktiljern GJS-450-10
3. Skive	Rustfrit syrefast stål A4	7. Løsflange	Støbestål
4. Gribetænder	Rustfrit stål / bronze CC491K	8. Beskyttelseskappe	PE

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN/DN	PN klasse	T mm	T2 mm	L mm	D mm	D10 mm	Teoretisk vægt / kg
632-071-091-0063	143366050	50 - 65	PN16	48 - 71	69 - 91	294	200	226	6,5
632-071-106-0063	143366051	50 - 80	PN16	48 - 71	82 - 106	296	200	235	7,0
632-091-106-0063	143366065	65 - 80	PN16	69 - 91	82 - 106	294	226	235	7,5
632-106-133-0063	143366080	80 - 100	PN16	82 - 106	104 - 133	305	235	268	10
632-133-161-0063	143366100	100 - 125	PN16	104 - 133	132 - 159	305	268	285	13
632-133-188-0063	143366101	100 - 150	PN16	104 - 133	159 - 188	322	268	340	14
632-161-188-0063	143366125	125 - 150	PN16	132 - 159	159 - 188	321	285	340	15
632-188-227-0063	143366150	150 - 200	PN16	159 - 188	193 - 227	356	340	389	21
632-188-257-0063	143366151	150 - 225	PN16	159 - 188	224 - 257	374	340	437	28
632-227-257-0063	143366200	200 - 225	PN16	193 - 227	224 - 257	389	389	437	32
632-227-301-0063	143366201	200 - 250	PN16	193 - 227	266 - 301	386	389	476	32
632-257-301-0063	143366225	225 - 250	PN16	224 - 257	266 - 301	396	437	476	36
632-301-356-0063	143366250	250 - 300	PN16	266 - 301	314 - 356	437	476	545	42