



AVK STIKLEDNINGSVENTIL, MESSING, PN16

16/05-010

Trækfaste skruekoblinger til PE-rør, duplex spindel, DN25-50

AVK stikledningsventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen drikkevandsgodkendte EPDM gummi. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. De korrosionsbestandige materialer og spindelens høje styrke sikrer en unik driftssikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Messing stikledningsventil med trækfaste skruekoblinger til PE-rør. Spindel i duplex rustfrit stål. Til drikkevand og neutrale væsker til maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment
- Godkendt iht. Sintef certifikat nr. 0322
- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1351 certificeret af KIWA

Fordele:

- Ventilhus og -top af varmpresset, afzinkningsbestandig messing CW626N certificeret til brug i kontakt med drikkevand
- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af duplex rustfrit stål med rullet gevind, der giver høj styrke og korrosionsbeskyttelse
- Spindelpakning med NBR afstrygerring og to NBR O-ringe sikrer tæthed
- Gevindsamling mellem ventilhus og -top med undersænket NBR O-rings pakning
- Fuldt gennembløb
- Koblingsmøtrik af afzinkningsbestandig messing, klemring af messing og tætningsring af EPDM gummi
- Lavt betjeningsmoment

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture, gadedæksel og anboringsbøjle

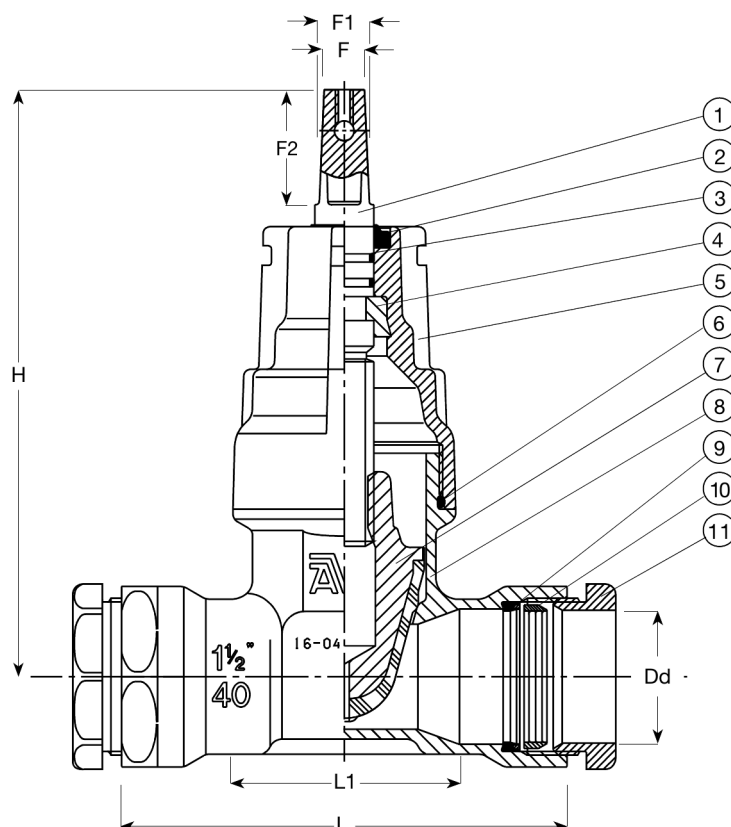


Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

©2022 AVK GROUP A/S

Expect... **AVK**

js - 21-sep-2022 11:43


Komponentliste:

1. Spindel	Duplex 1.4362/AISI S32304	7. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
2. Afstrygerring	NBR gummi	8. Hus	Afzinkningsbestandig messing, CW626N
3. O-ring	NBR gummi	9. Pakning	EPDM gummi
4. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	10. Klemring	Messing
5. Ventiltop	Afzinkningsbestandig messing, CW626N	11. Koblingsmøtrik	Messing
6. Toppakning	NBR gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.
Klemring: POM i DN25 / messing i DN32, 40 og 50

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	PN	L	L1	H	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
16-032-05-0040099	144809032	25	32	PN16	134	68	152	12	15	35	2,2
16-040-05-0040099	144809040	32	40	PN16	136	74	162	12	15	35	2,5
16-050-05-006	144809050	40	50	PN16	166	76	183	12	15	35	3,0
16-063-05-006	144809063	50	63	PN16	184	113	195	12	15	35	3,5