



AVK STIKLEDNINGSVENTIL, MESSING, PN16

PRK-koblinger til PE-rør, DN20-50

16/25-010

AVK stikledningsventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen drikkevandsgodkendte EPDM gummi. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. De korrosionsbestandige materialer og spindlens høje styrke sikrer en unik driftssikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Messing stikledningsventil med PRK-koblinger til PE-rør. Til drikkevand og neutrale væsker til maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment
- Godkendt iht. Sintef certifikat nr. 0322
- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1351 certificeret af KIWA

Fordele:

- Ventilhus og -top af varmpresset, afzinkningsbestandig messing CW626N certificeret til brug i kontakt med drikkevand
- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af syrefast rustfrit stål med rullet gevind giver høj styrke
- Spindeltætning med NBR afstrygerring og to NBR O-ringe
- Gevindsamling mellem ventilhus og -top med pakning af nedsænkede NBR O-ringe
- Fuldt gennemløb
- PRK-kobling af POM
- Lavt betjeningsmoment

Tilbehør:


Håndhjul, spindelskåner, garniture, gadedæksel og anboringsbøjle



Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2020

adl - 19-Aug-2020 13:41

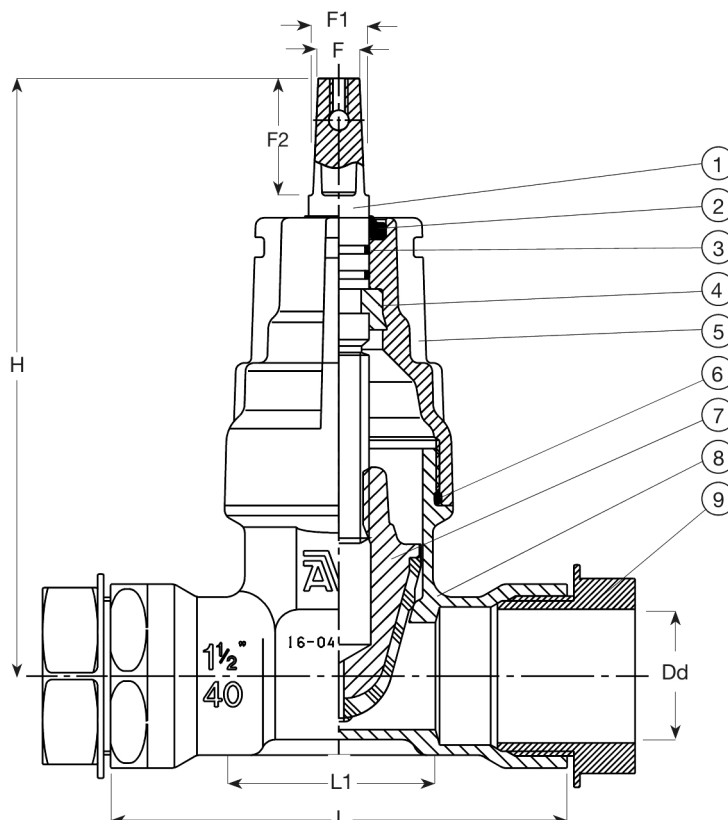

Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4404 (316L)	6. Toppakning	NBR gummi
2. Afstrygerring	NBR gummi	7. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
3. O-ring	NBR gummi	8. Ventilhus	Afzinkningsbestandig messing, CW626N
4. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	9. PRK-kobling	POM
5. Ventiltop	Afzinkningsbestandig messing, CW626N		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	Dd mm	PN klasse	L mm	L1 mm	H mm	F mm	F1 mm	F2 mm	Teoretisk vægt / kg
16-025-25-006		20	25	PN16	133	59	155	12	15	35	1,5
16-032-25-0040099	144811032	25	32	PN16	133	59	155	12	15	35	2,0
16-040-25-0040099	144811040	32	32	PN16	133	59	155	12	15	35	2,3
16-050-25-006	144811050	40	50	PN16	166	76	183	12	15	35	3,0
16-063-25-006	144811063	50	63	PN16	184	84	195	12	15	35	3,5