



AVK SUPA PLUS™ KOBLING, PN16

621/41-001

Trækfast, til PE- og PVC-rør, EPDM pakninger

AVK Supa Plus™ er en serie af trækfaste koblinger, flangeadaptere og slutmuffer dedikeret til PE- og uPVC-rør. Supa Plus™ koblinger er fleksible og er meget nemme at montere på grund af den kombinerede kompressions-pakning, som muliggør $\pm 3,5^\circ$ afvinkling og gør det let at indsætte rørenderne selv i de store dimensioner. Eksterne M16 bolte af antifiktionsbelagt rustfrit stål og coating af høj kvalitet giver en meget holdbar korrosionsbeskyttelse.

Produktbeskrivelse:

Supa Plus™ kobling til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

Standarder:


- Designet iht. EN 12842

Fordele:

- Den kombinerede pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi med trækfaste gribesegmenter af RG5 bronze muliggør $\pm 3,5^\circ$ afvinkling
- Eksterne bolte forhindrer korrosion i det der ikke er gevind direkte i det duktile støbejern
- Antifiktionsbelagte M16 bolte af rustfrit stål A2 og møtrikker af syrefast rustfrit stål A4 muliggør let tilspænding og forhindrer rivning
- Boltgevind er beskyttet med plastikkappe
- Kompressionspakningen gør det let at indsætte rørenden, selv i store dimensioner
- Hus og løsløse af duktiljern med fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901



Expect... **AVR**

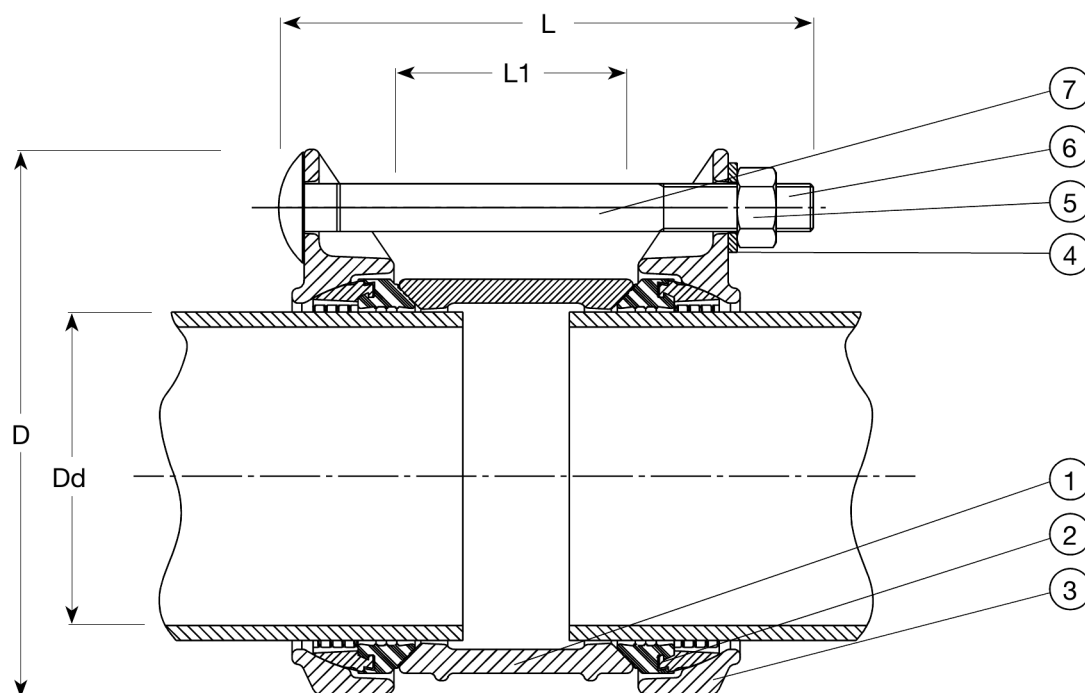

Komponentliste:

1. Krave	Duktiljern	5. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4
2. Kombinationspakning	RG5 bronze / EPDM	6. Beskyttelseskappe	Plastik
3. Løsflange	Duktiljern	7. Bolt	Rustfrit stål A2
4. Skive	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	D	PN	L	L1	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	klasse	mm	mm	
621-10-040-41001	143360040	40	40	150	PN16	150	60	3,8
621-10-050-41001	143360050	40	50	156	PN16	150	60	2,8
621-10-063-41001	143360063	50	63	170	PN16	150	60	4,3
621-10-075-41001	143360075	65	75	180	PN16	160	70	4,0
621-10-090-41001	143360090	80	90	200	PN16	160	70	5,0
621-10-110-41001	143360110	100	110	220	PN16	175	78	6,5
621-10-125-41001	143360125	125	125	240	PN16	175	78	8,0
621-10-140-41001	143360140	125	140	254	PN16	185	88	9,0
621-10-160-41001	143360160	150	160	276	PN16	185	88	9,1
621-10-180-41001		150	180	286	PN16	245	110	13
621-10-200-41001	143360200	200	200	318	PN16	210	110	13
621-10-225-41001	143360225	200	225	342	PN16	260	110	19
621-10-250-41001	143360250	250	250	374	PN16	260	110	27
621-10-280-41001	143360280	250	280	390	PN16	260	110	30
621-10-315-41001	143360315	300	315	440	PN16	320	168	36