



AVK SUPA LOCK™ STIKLEDNINGSVENTIL, DUKTILJERN, PN16

103/50-003

For sideanboring med Supa Lock™-spidsende/PRK-kobling, DN32

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Supa Lock™ stikledningsventilen har en Supa Lock™ spidsende og en Supa Lock™ muffeende med fuldt gennemløb. Den er af det anerkendte AVK design med tredobbelt spindeltætning og vulkaniseret skyder.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ stikledningsventil med spidsende/PRK-kobling til vand og neutrale væsker til max. 70°C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.

Fordele:

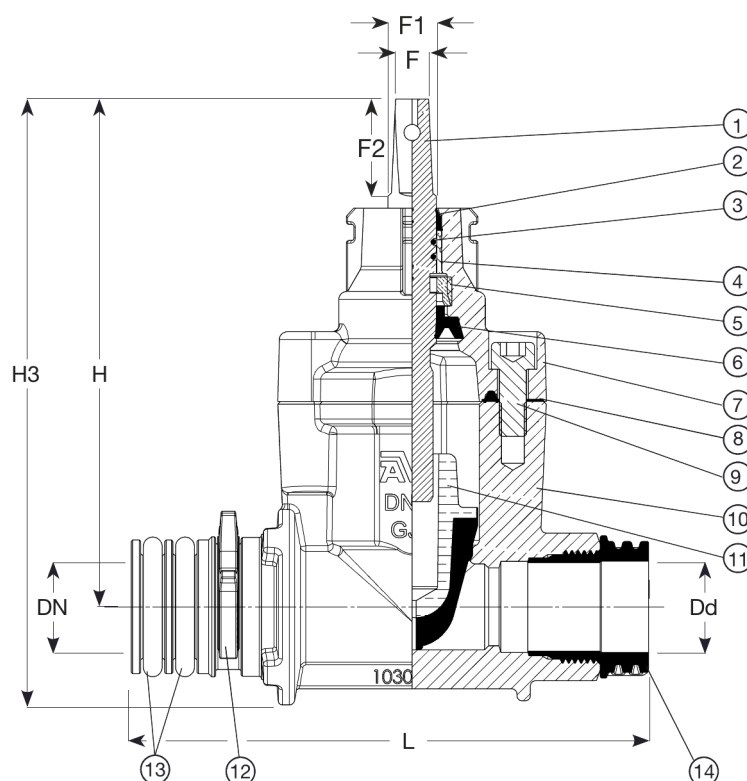
- Skyder af messing CW626N med lavt blyindhold, vulkaniseret med drikkevandsgodkendt EPDM gummi og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind giver høj styrke
- Spindelpakningssystem med tredobbelt sikkerhed bestående af en NBR afstrygerring, fire NBR O-ringe i et polyamidleje og en EPDM læbetætningsring
- EPDM toppakning nedsænket i en reces
- Nedsænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål omsluttet af toppakningen
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Ventilenderne er designet med rotationsstop for at undgå rotation under anboring
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser
- PRK-kobling af POM

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture og dæksel. Supa Lock™ anboringsbøjler og fittings.



Expect... **AVR**


Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	8. Toppakning	EPDM gummi
2. Afstrygerring	NBR gummi	9. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling
3. O-ring	NBR gummi	10. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
4. Leje	Polyamid	11. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
5. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	12. Sikkerhedsklemme	POM
6. Læbetætningsring	EPDM gummi	13. O-ring	EPDM gummi
7. Ventiltop	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)	14. PRK-kobling	POM

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	L	H3	H	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
103-032-50-500464	144832032	32	32	200	230	190	12	15	35	3,5
103-032-50-510464	144832040	32	40	200	230	190	12	15	35	3,5