



AVK SUPA LOCK™ STIKLEDNINGSVENTIL, DUKTILJERN, PN16 For sideanboring, med Supa Lock™ spidsende/Supa Lock™-muffeende, DN32

103/00-003

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Supa Lock™ stikledningsventilen har en Supa Lock™ spidsende og en Supa Lock™ muffeende med fuldt gennemløb. Den er af det anerkendte AVK design med tredobbelt spindeltætning og vulkaniseret skyder.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ stikledningsventil med Supa Lock™ muffeende til vand og neutrale væsker til max. 70°C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1350 certificeret af KIWA

Fordele:

- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind giver høj styrke
- Spindelpakningssystem med tredobbelt sikkerhed bestående af en NBR afstrygerring, fire NBR O-ringe i et polyamidleje og en EPDM læbetætningsring
- EPDM toppakning nedsænket i en reces
- Nedsænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål omsluttet af toppakningen
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Ventilenderne er designet med rotationsstop for at undgå rotation under anboring
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture og dæksel. Supa Lock™ anboringsbøjler og fittings.




Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2020

adl - 08-Sep-2020 14:25

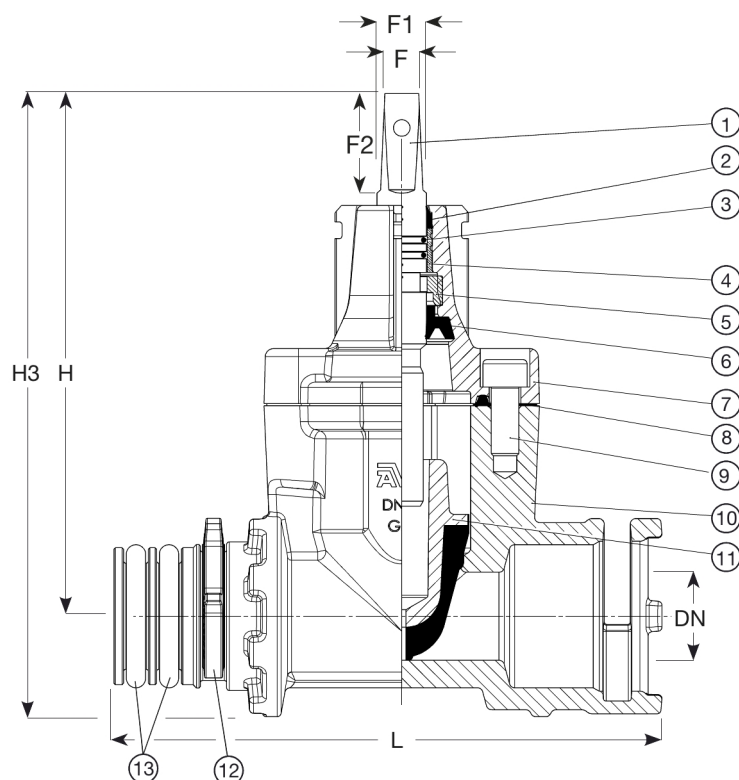

Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	8. Toppakning	EPDM gummi
2. Afstrygerring	NBR gummi	9. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling
3. O-ring	NBR gummi	10. Ventilhus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
4. Leje	Polyamid	11. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
5. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	12. Sikkerhedsklemme	POM
6. Læbetætningsring	EPDM gummi	13. O-ring	EPDM gummi
7. Ventiltop	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	L	H3	H	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
103-032-00-000464	144831032	32	199	227	190	12	15	35	3,2