



AVK SUPA LOCK™ VINKEL-STIKLEDNINGSVENTIL, DUKTILJERN, PN16

103/31-003

Supa Lock™-spidsende/trækfast indstiksmuffe, DN32

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Supa Lock™ stikledningsventilen har en Supa Lock™ spidsende og en trækfast indstiksmuffe. Den er af det anerkendte AVK design med tredobbelt spindeltætning og vulkaniseret skyder.

Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ vinkel-stikledningsventil med trækfast indstiksmuffe. Til drikkevand og neutrale væsker til maks. 70°C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.

Fordele:

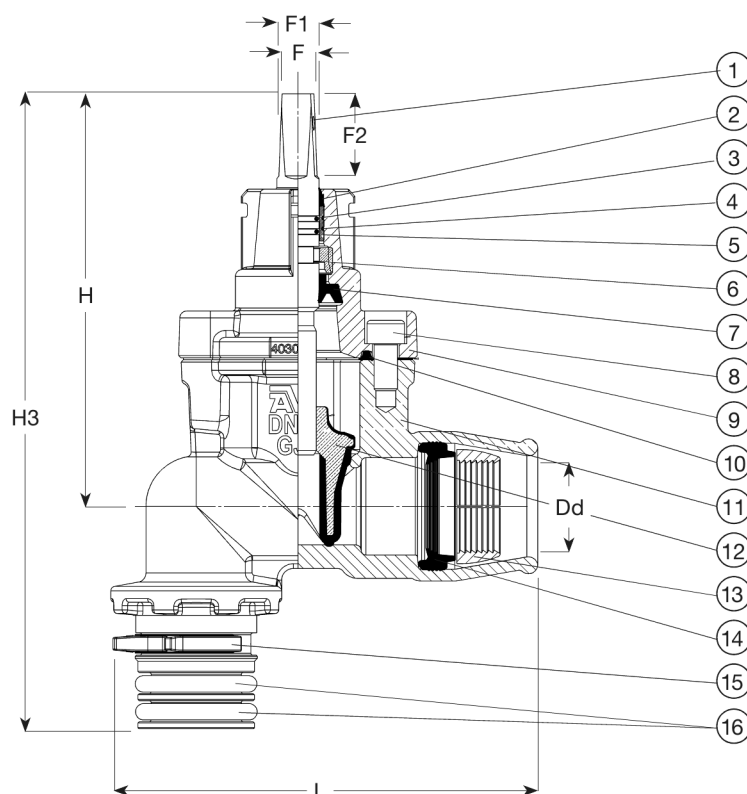
- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind, der giver høj styrke
- Spindelpakningssystem med en NBR afstrygerring, fire NBR O-ringe i et polyamidleje og en EPDM læbetætningsring
- EPDM toppakning nedsænket i en reces
- Nedsænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål omsluttet af toppakningen
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Supa Lock™ samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Muffe med EPDM pakning og klemring af POM

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture og dæksel. Supa Lock™ anboringsbøjler og fittings.



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	9. Ventiltop	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
2. Afstrygerring	NBR gummi	10. Toppakning	EPDM gummi
3. O-ring	NBR gummi	11. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
4. O-ring	NBR gummi	12. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
5. Leje	Polyamid	13. Klemring	POM
6. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	14. Pakning	EPDM gummi
7. Læbetætningsring	EPDM gummi	15. Sikkerhedsklemme	POM
8. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling	16. O-ring	EPDM gummi

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	PN klasse	L	H	H3	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
103-032-31-400464	144837032	32	32	PN16	172	176	267	12	15	35	3,1
103-032-31-410464	144837040	32	40	PN16	183	176	271	12	15	35	3,3