



AVK AUTOMATISK UDLUFTNINGSVENTIL, PN16

701/10-001

Til vand, lille udtag, forstærket nylon, DN12-25

AVK automatiske udluftningsventiler er designet med en blød og fintfølede pakning, som muliggør effektiv udledning af den akkumulerede luft fra systemet under tryk. Den automatiske udluftningsventil er let og kompakt med et 12mm² udluftningsareal, der muliggør frigivelse af luft ved høje strømningshastigheder, og derved sikrer driftsikker funktion. Alle bevægelige dele er fremstillet af korrosionsbestandige materialer.

Produktbeskrivelse:

Automatisk udluftningsventil til vand og neutrale væsker til max. 60°C (midlertidigt op til 90°C)

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 - 4

Test/godkendelser:

- Godkendt iht. DIN-DVGW certifikat NW-6215BS5030

Fordele:

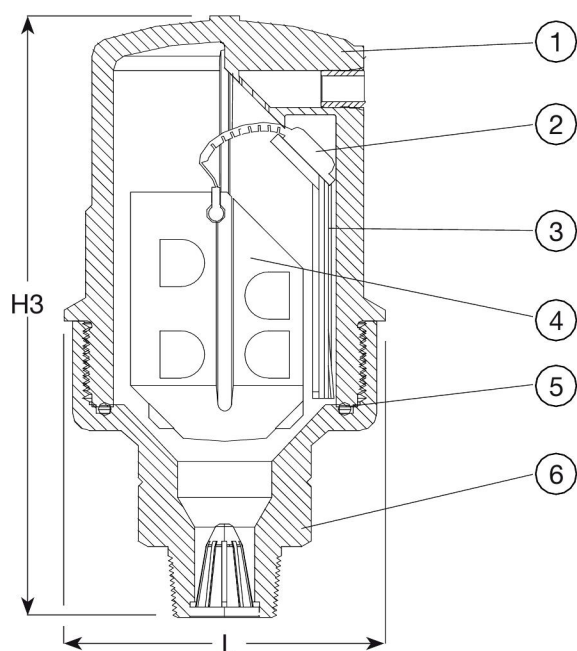
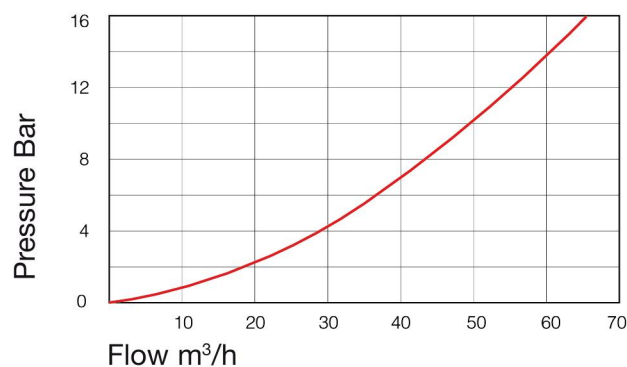
- Udluftningsareal på 12 mm²
- Det store udluftningsareal sikrer, at aflejringer ikke forhindrer udluftning
- Stort udluftningsareal i den automatiske ventil giver stor udluftningskapacitet under tryk
- Rulletætningsmekanismen gør ventilen mindre sårbar overfor trykstød end traditionelle udluftningsventiler således at én størrelse åbning kan benyttes til et bredt trykområde (fra 0,05 op til 6 bar)
- Ventilhus af armeret polyamid
- Alle bevægelige dele er af korrosionsbestandigt materiale
- Meget lav vægt
- Med BSP gevind
- Arbejdstryk: 0,2 – 16 bar

Tilbehør:

Hovedledningsventil, butterflyventil, combi-flange, flangeadapter, kontraklapventil



Expect... **AVK**


Air discharge
Outflow

Komponentliste:

1. Ventilhus	Armeret polyamid	4. Svømmer	PP
2. Rulletætning	EPDM gummi	5. O-ring	NBR gummi
3. Fikseringskile	Armeret polyamid	6. Underdel	PA / messing

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Tilslutning	L	H3	Teoretisk vægt / kg
		mm		mm	mm	
701-032-10-99003	154109126	25	1" BSP	85	143	0,3