



AVK KUGLEKONTRAVENTIL, INDVENDIGT GEVIND, PN10

53/30-005

Duktiljern, DN32-50

AVK kuglekontraventiler er selvrensende med fuldt gennemløb. Kuglen roterer under drift, hvilket eliminerer risikoen for, at urenheder sætter sig fast på kuglen. Et fuldt og glat gennemløb sikrer fuldt flow med lavt tryktab og eliminerer risikoen for, at urenheder opsamles i bunden af ventilen. AVK kuglekontraventiler kan fås med flanger og indvendigt gevind. Som standard leveres kuglen vulkaniseret med NBR gummi og alternativt med kugle af polyurethan med højere eller lavere vægt.

Produktbeskrivelse:

Kuglekontraventil med BSP gevind til spildevand og neutrale væsker til max. 70° C

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN12050-4.
- Godkendt iht. 60143502, TÜV-Mark





Fordele:

- Selvrensende konstruktion, hvor kuglen roterer under drift, hvilket eliminerer risikoen for at urenheder sætter sig fast på kuglen
- Fuldt gennemløb sikrer fuldt flow og lavt tryktab
- Glat gennemløb eliminerer risikoen for, at urenheder opsamles i bunden af ventilen
- Kugle af aluminium vulkaniseret med NBR gummi. Gummiets hårdhed er optimeret til at forhindre kuglen i at sætte sig fast i sædet
- Kuglen kan også fås af polyuretan, som er velegnet til slibende medier, og når en alternativ vægt er ønskelig for at forhindre vibration og vandslag
- Kompakt design og lav vægt
- Bolte og møtrikker af rustfrit stål. Ventilhus og dæksel af duktiljern med epoxycoating indvendigt og udvendigt



Expect... **AVR**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVR sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

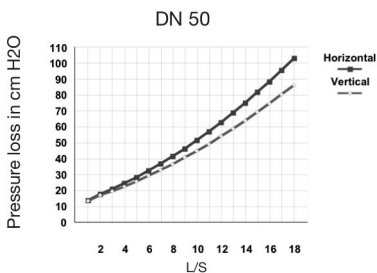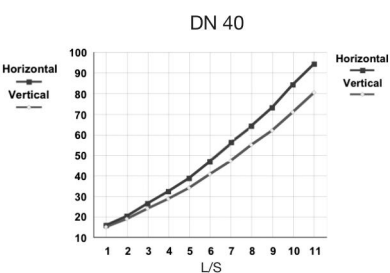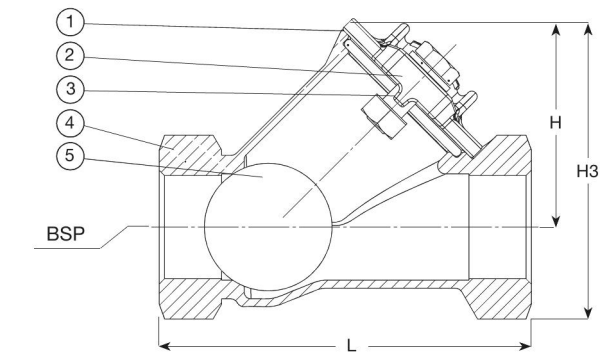

Komponentliste:

1. Dæksel	Ductile iron, minimum GJS-400-15 (GGG-40)	4. Hus	Ductile iron, minimum GJS-400-15 (GGG-40)
2. Bolt/møtrik/skive	Rustfrit stål A2	5. Kugle	Aluminium med NBR liner
3. Pakning	NBR gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	PN klasse	L mm	H mm	H3 mm	BSP gevind "	Teoretisk vægt / kg
53-032-30-9007	430854010	32	PN10	140	83	118	1¼	2,0
53-040-30-9007	430854011	40	PN10	140	83	118	1½	2,0
53-050-30-9007	430854012	50	PN10	180	101	144	2	3,0