

ARM7268 ED2 Built-in

ARM7268 ED2 Krom

Artikelnummer

ARM7268 ED2 Krom - 9426728
ARM7268 ED2 Mattsvart - 9426729
ARM7268 ED2 Mässing - 9426730
ARM7268 ED2 Koppar - 9426731
ARM7268 ED2 Bronze - 9426732
ARM7268 ED2 Black Chrome - 9426733
ARM7268 ED2 Honey Gold - 9426734
ARM7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9426735
ARM7268 ED2 Brushed Nickel - 9426736

Takduschkpaket för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handdusch, taksil, duscharm och inbyggnadsbox (med färdigmonterad blandare). [Anslutningsrör →](#) i vägg och monteringskenor ingår ej.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer






Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 2
Dimension tillopp - 3/4"
Dimension utlopp - 1/2 tum
Inbyggd - Ja
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - 1
Längd utsprång på utloppspip - 120 mm
Svängbar pip - Nej
Temperaturbegränsning - Ja
Temperaturspär (38°C) - Ja
Termostat - Ja

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Nej
Längd duschslang - 1500 mm
Produkt - Bredd - 150 mm
Produkt - Djup - 95 mm
Produkt - Höjd - 370 mm
Taksilens storlek - 300 x 300 mm
Total bygghöjd - 370 mm

Tapwell

Ritning - PDF

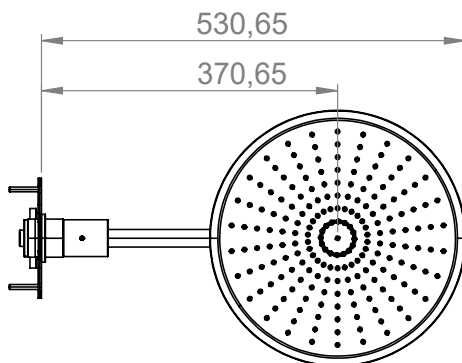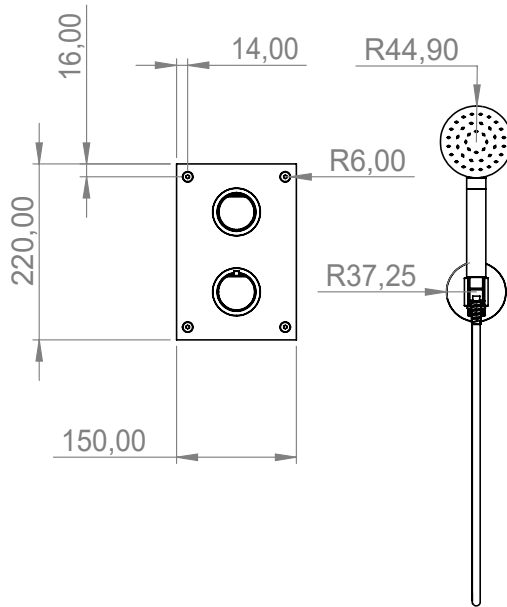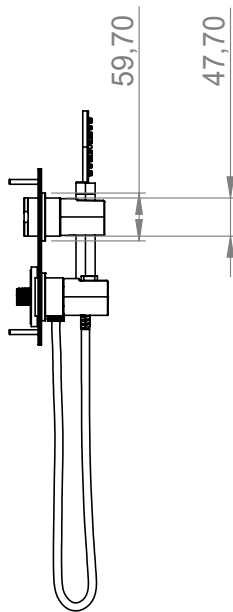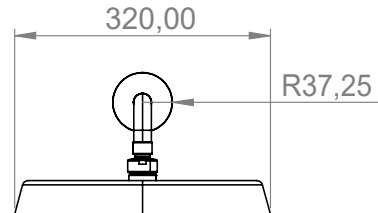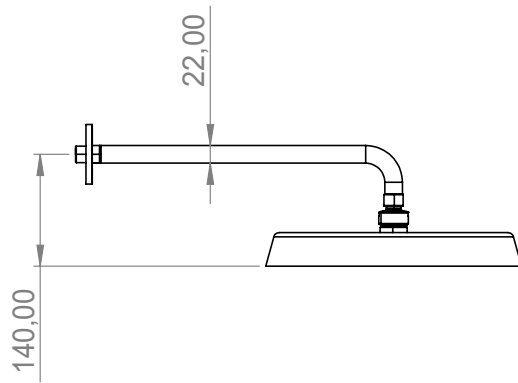

Tapwell

Sprängskiss



Tapwell

Tryckfallsdiagram

Pressure Drop

BOX 7268

