

## EVM168-160 Shower mixer

---

EVM168-160 Krom

---

### Artikelnummer

EVM168-160 Krom - 9418212  
EVM168-160 Mattsvart - 9420963  
EVM168-160 Mässing - 9418834  
EVM168-160 Koppar - 9419380  
EVM168-160 Bronze - 9426154  
EVM168-160 Black Chrome - 9419379  
EVM168-160 Honey Gold - 9419382  
EVM168-160 Brushed Black Chrome - 9422766  
EVM168-160 Brushed Nickel - 9421659  
EVM168-160 Ascot Grey - 9422767  
EVM168-160 Blyfri Krom - 9420785

---

Stilren duschblandare med tryckbalanserad termostat.  
160cc. Finns även i 150cc. Kombineras med [blandarfäste](#)  
[→](#).



## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

## Specifikationer

Anslutning tillopp - Utvändig gänga  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 1  
Dimension tillopp - M26x1,5  
Dimension utlopp - 1/2 tum  
Flödesklass - S  
Inbyggd - Nej  
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)  
Längd utsprång på utloppspip - 58 mm  
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,15  
Placering utlopp (typ) - Nedåt  
Svängbar pip - Nej  
Temperaturbegränsning - Ja  
Temperaturspär (38°C) - Ja  
Termostat - Ja  
Tryckstyrd - Ja



Energiklass - A

## Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Nej  
Produkt - Bredd - 302 mm  
Produkt - Djup - 81 mm  
Produkt - Höjd - 70 mm  
Total bygghöjd - 70 mm


# Tapwell

Ritning - PDF

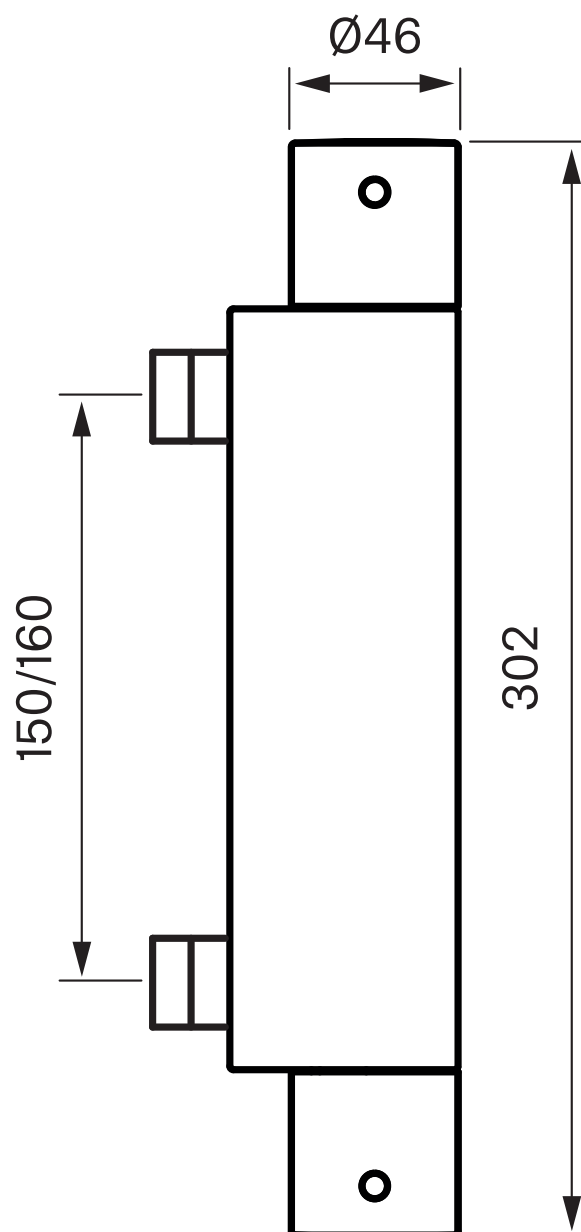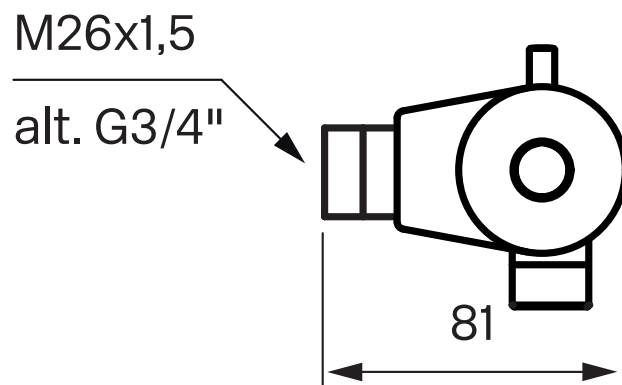

# Tapwell

## Sprängskiss

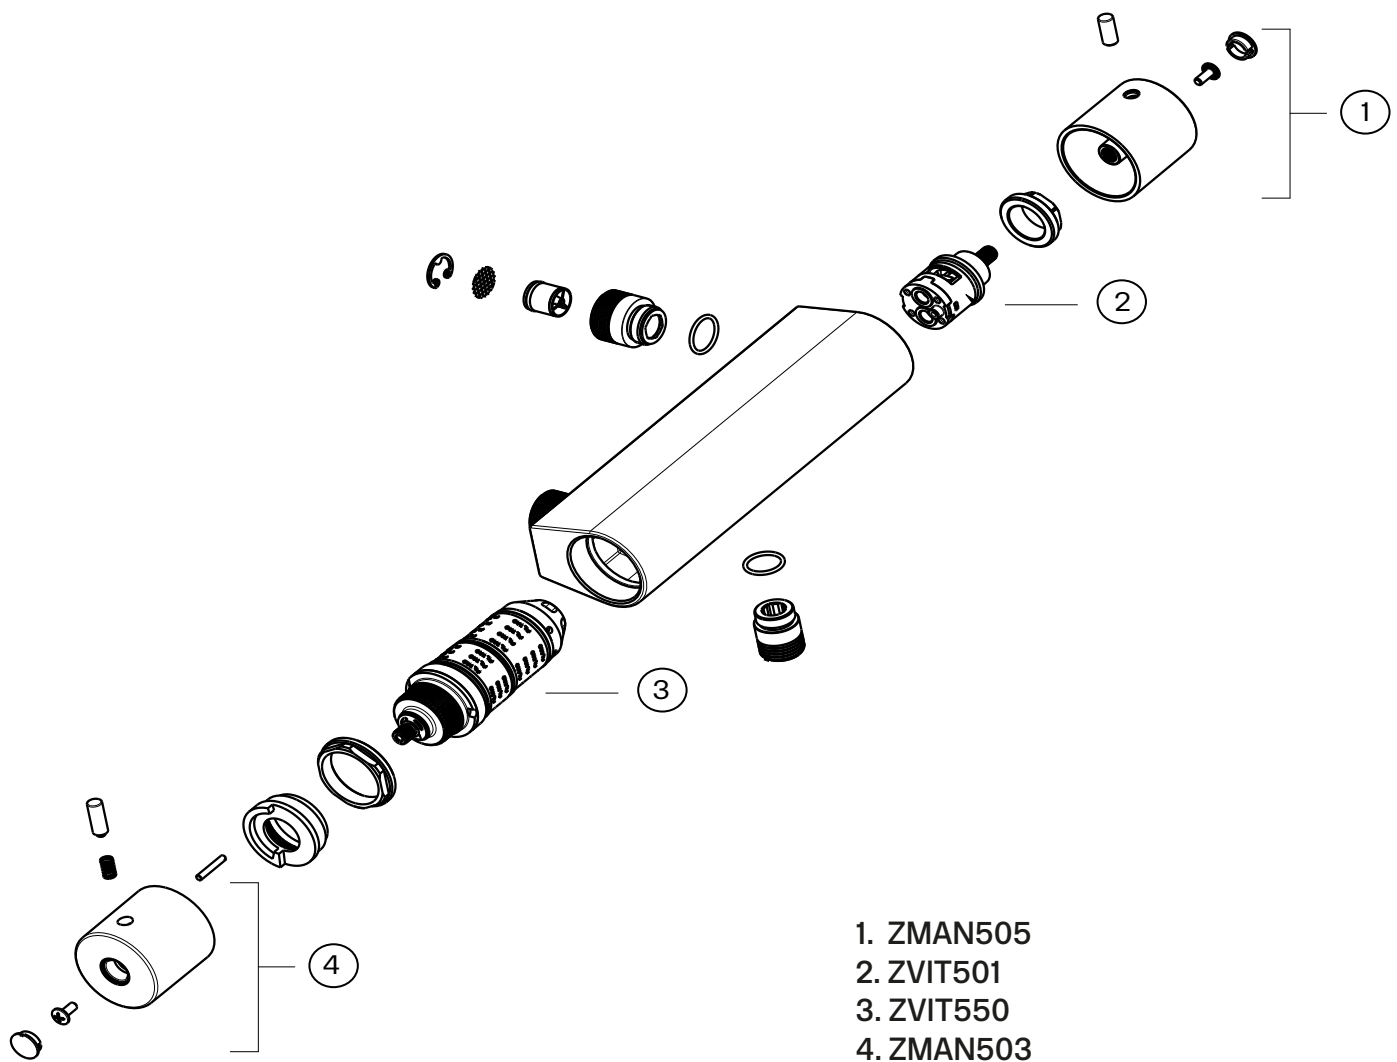


# Tapwell

## Byte keramisk insats

### Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Keramisk packning
5. Blandarkropp

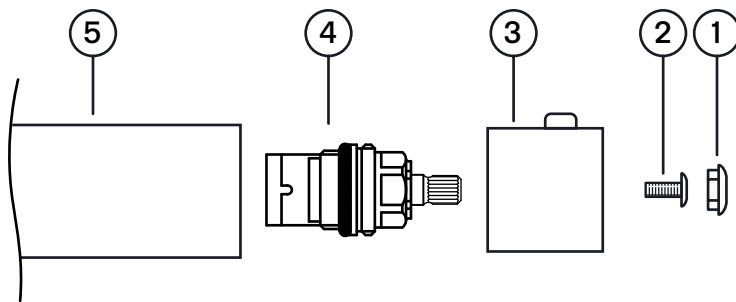

### Arbetsordning:

**OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (5) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repsskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Den keramiska packningen (4) gängas ut med skiftnyckel eller liknande verktyg.
5. Blandarkroppens (5) utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
6. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.

# Tapwell

## Tryckfallsdiagram

EVM 168

