


**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof #**  
 WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 mm > |

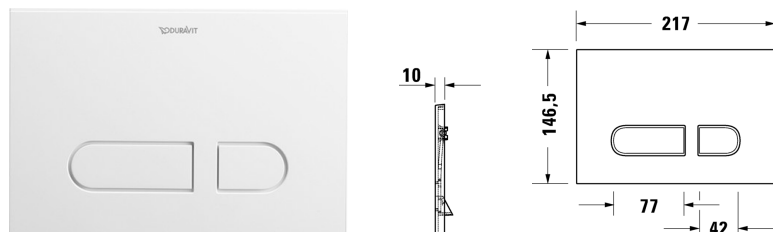

Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof	Dimension	Vægt	Ordrenummer
mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i kunststof			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 03 Black Matte 10 Krom			
<b>Varianter</b>			
Hvid	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
krom højglans	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Sort mat	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
<b>Monteringstilbehør</b>			
Indbygningsramme plan med væg, til kunststof til plan montering, dybdejusterbar, til vægbeklædning fra 6 - 15 mm, til 224,4 x 154 mm gipsplader med minimum tykkelse 2 x 12,5 mm, Kunststof		0,300 kg	WD6001
<b>Passende produkter</b>			
Indbygningscisterne, Standard til montering bag gipsplader, selvbærende, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet		500 x 1148 mm	WD1011

**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof #**  
**WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000**

|< 217 mm >|

<p>Indbygningcisterne, Basic selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, mekanisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbekyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 1148 mm	14,400 kg	WD1020
<p>Indbygningcisterne, Basic 99 cm selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, mekanisk betjening fra toppen eller fronten, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbekyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 990 mm	12,900 kg	WD1019
<p>Indbygningcisterne, Standard 99 cm selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra toppen eller fronten, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbekyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 990 mm	13,400 kg	WD1018

**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof #**  
 WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

<p>Indbygningscisterne, Basic 84 cm selv bærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, mekanisk betjening fra toppen eller fronten, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 840 mm	11,900 kg	WD1017
<p>Indbygningscisterne, Standard 84 cm selv bærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra toppen eller fronten, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 840 mm	12,400 kg	WD1016
<p>Cisterne-element Nem adgang med presseværktøj, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, til montering i eller på væg, forzinket spændebånd, mekanisk betjening fra fronten, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	445 x 915 mm	6,700 kg	WD1015

**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof #**  
 WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Indbygningcisterne, Manuel lugtudsugning selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Manuel lugtudsugning, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsesset til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet

500 x 1148 mm

WD1012

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*