


**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, hvid glas #
WD5002012000**

| < 229,8 mm > |

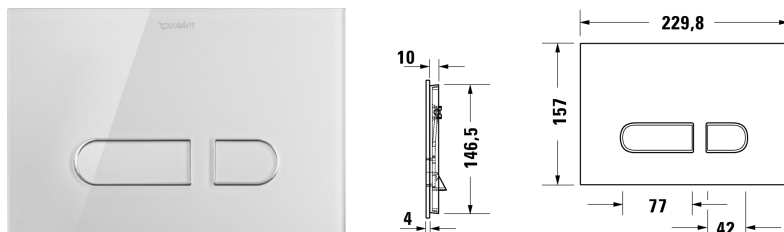

Betjeningsplade A1, til toilet, hvid glas	Dimension	Vægt	Ordrenummer
<p>mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i glas</p>			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
	229,8 x 157 mm	0,700 kg	WD5002012000
Passende produkter			
<p>Indbygningcisterne, Standard til montering bag gipsplader, selvbærende, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbekyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 1148 mm		WD1011

**DuraSystem Betjeningsplade A1, til toilet, hvid glas #
WD5002012000**

| < 229,8 mm > |

<p>Indbygningcisterne, Basic selv bærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulvertakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, mekanisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 1148 mm	14,400 kg	WD1020
<p>Cisterne-element Nem adgang med presseværktøj, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, til montering i eller på væg, forzinket spændebånd, mekanisk betjening fra fronten, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	445 x 915 mm	6,700 kg	WD1015
<p>Indbygningcisterne, Manuel lugtudsugning selv bærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulvertakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Manuel lugtudsugning, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>	500 x 1148 mm		WD1012

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.