



## Produktegenskaber


- opskummet polyethylen med lukkede celler, lydisolerende
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere

## Standarder og godkendelser

- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

## Tekniske data

- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side -40 °C
- Maks. driftstemperatur 90 °C

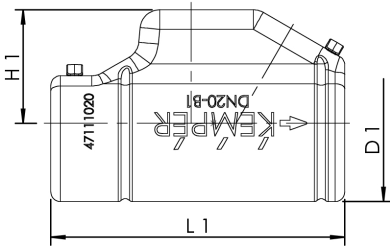

Ordrenummer	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4711101500	15	70	55	140	0,02
4711102000	20	80	60	150	0,023
4711102500	25	100	70	160	0,033