



Produktegenskaber


- passer til fig. 150 6G og fig. 151 06
- opskummet polyethylen med lukkede celler, lydisolerende
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere

Standarder og godkendelser

- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side -40 °C
- Maks. driftstemperatur 90 °C

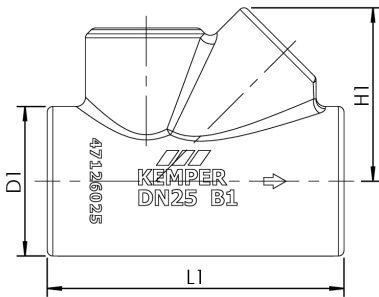

Ordrenummer	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712601500	15	65	82	114	0,017
4712602000	20	70	86	126,5	0,019
4712602500	25	80	82	159	0,007
4712603200	32	90	90	170	0,012
4712604000	40	120	91	199	0,032
4712605000	50	140	96	228	0,088