


Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Dobbelt sigteindsats, kan nemt udskiftes
- Flangetilslutning
- Kan monteres såvel vandret som lodret

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

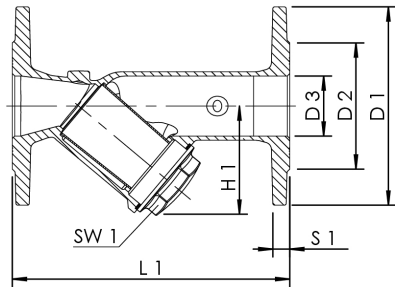

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 200 °C
- Maskevidde udvendig støttesigte 0,6 mm
- Maskevidde indvendigt sigte 0,3 mm

| Ordrenummer | DN  | antal huller | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Str. 1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg     |
|-------------|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------|------------|--------|
| 6050005000  | 50  | 4            | 165     | 102     | 50      | 91      | 230     | 14      | 50          | 4,4  | 47,1       | 5,876  |
| 6050006500  | 65  | 4            | 185     | 122     | 65      | 101     | 290     | 15      | 60          | 4,2  | 81,6       | 8,646  |
| 6050008000  | 80  | 8            | 200     | 138     | 80      | 112     | 310     | 16      | 60          | 3,9  | 128        | 10,697 |
| 6050010000  | 100 | 8            | 220     | 158     | 100     | 151     | 350     | 18      | 70          |      |            | 16,85  |

tilbehør

- Løs flange til vinkelbordskiver, figur 410 00
- Vinkelbordskiver, figur 425 00
- Gevindflange, figur 426 00
- Flangepakning, figur 428 00