


Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

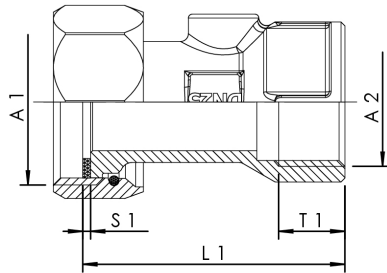

| Ordrenummer | DN | A1      | A2       | L1<br>(mm) | S1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg    |
|-------------|----|---------|----------|------------|------------|------------|-------|
| 4760601500  | 15 | G 3/4   | Rp 1/2   | 57         | 2          | 15         | 0,138 |
| 4760602000  | 20 | G 1     | Rp 3/4   | 60         | 2          | 16,3       | 0,188 |
| 4760602500  | 25 | G 1 1/4 | Rp 1     | 67         | 2          | 19,1       | 0,292 |
| 4760603200  | 32 | G 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 71         | 2          | 21,4       | 0,408 |
| 4760604000  | 40 | G 1 3/4 | Rp 1 1/2 | 72         | 2          | 21,4       | 0,502 |
| 4760605000  | 50 | G 2 3/8 | Rp 2     | 82         | 3          | 25,7       | 0,765 |
| 4760606500  | 65 | G 3     | Rp 2 1/2 | 84         | 3          | 30,2       | 1,346 |
| 4760608000  | 80 | G 3 1/2 | Rp 3     | 94         | 3          | 33,3       | 1,919 |