

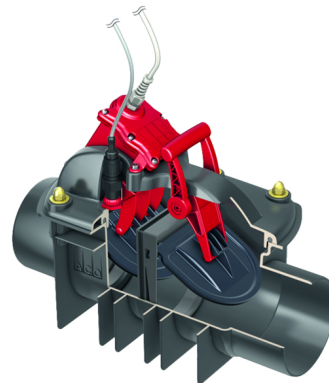
Quatrix-K - Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand - til fritliggende rør

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Kun 12 mm hældningsforskel
- Installationsåbning på kun 71 cm uden omvendt fald
- Optimal til renovering
- Tilgængelig for CCTV kamera
- Pneumatisk målesystem for fejlfri drift

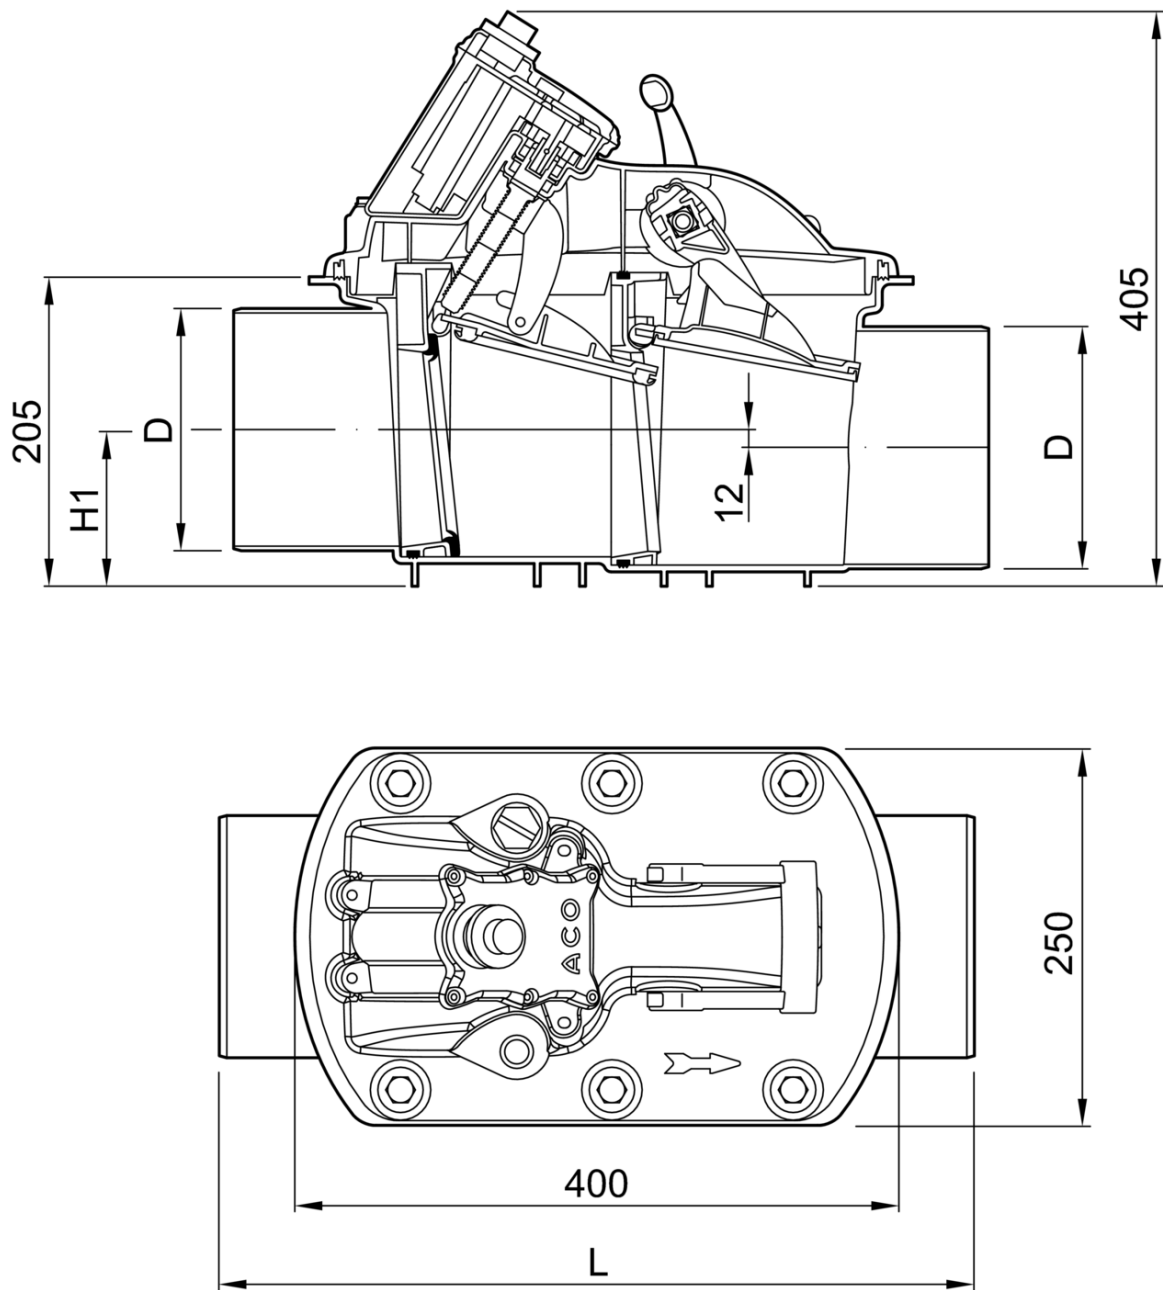
- I plast
- Til installation i fritliggende rør
- Type 3F testet i henhold til EN 13564
- Med dobbelt sikkerhedsventil for tilbagestrømning
 - Med 1 automatisk betjeningspakning
 - Med 1 manuel nødventil
- Med stor åbning til rengøring og vedligehold samt testrør
- Med tilslutningsklar, elektrisk IP 54 styringsenhed med integreret 4-ugers selvovervågning
- Med visuelt og akustisk tilbageløbssignal
- Med nødstrømsforsyning
- Med flydende kontakt til fjernbeskeder
- Motoren er oversvømmelsesbestandig IP 68 (3 m, 24 h)
- Kabellængde: 5 m (mulig forlængelse til 30 m)
- Tilslutningsrør fabriksfremstillet med tap-per



Tekniske oplysninger for vare 620368




Installation		Beskrivelse	Nominal bredde	Vægt [kg]
Til montering på fritliggende rør	■	Type 3F, egnet til		
	□	Fækalieholdigt (sort vand)	DN 100	9,1
	□	Systemer til fækaliefrit vand (gråt vand) iht. DIN EN 13564		





Mål






Nominel bredde	Mål			Fordybning
	D	L	H1	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79	350 x 710

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 Signalhorn	■ Signalenhet med spændingsløs fejlrapportering ■ LipuSmart ■ Multi-Max med signalenhet ■ LipuLift-P	0178.61.94	■ 230V AC ■ Strømforbrug: 30mA ■ Ø62x85 mm (L/B x T) ■ Beskyttelse: IP66 ■ 95 dB(A) ■ Vægt: 0,3 kg
 Beskyttelsesdæksel med indstikningsdel for betjening	■ Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand Quatrix-K, type 3F	620374	
 Nødbeskyttelsesdæksel med indstikningsdel	■ Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand Quatrix-K, type 3F	620375	
 Klap til kontraventil	■ Enkel højvandslukker Triple-x-K-0, Type 0 ■ Enkel højvandslukker Triple-x-K-1, Type 1 ■ Dobbelt højvandslukker Triple-x-K-2, Type 2	620378	■ Med indstiksstykke
 Dæksel med lås	■ Enkel højvandslukker Triple-x-K-1, Type 1 ■ Dobbelt højvandslukker Triple-x-K-2, Type 2	620379	■ Med gummipakning
 Dæksel	■ Renserør til Triplex-K ■ Højvandslukker Triplex-K-0, Type 0	620380	■ Med gummipakning
Udskiftning af kontroludstyr		0169.04.23	

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 Signalenhed	■ Quatrix-K type 3F. Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand ■ Samtlige Muli spildevandspumpestationer ■ Mono/duo-installation før beholder ■ Muli-Max ■ Sinkamat –K/-KD ■ Sinkamat-Z ■ Sinkamat-Z (under gulvniveau) ☐ Duo	0150.26.73	■ Selvladende ■ Med Volt-fri kontakt ■ Synlig og hørbar ■ Uden flyder ■ Til montering uden for det eksplosive område ■ Hus: 125 x 175 x 75 mm ■ Beskyttelsesniveau: IP65 ■ Driftsspænding: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Tilslut og anvend med kabel: 2 m ■ Vægt: 1,4 kg
 Forlængerdel	■ Højvandslukker til installation i gulv ■ Sinkamat-Z (under gulvniveau) ■ Muli-UF (under gulvniveau) ■ Triplex-K ■ Quatrix-K	620381	■ Med læbetætning ■ Gradvis højdejustering hver 116 mm ☐ For Sinkamat-K kan der maksimalt monteres to forlængelsesstykker ☐ For Triplex-K, Quatrix-K og Muli-UF kan der maksimalt monteres et forlængelsesstykke ■ Vægt: 3,4 kg
Tætningsflange	■ Højvandslukker til installation i gulv ■ Sinkamat-Z (under gulvniveau) ■ Muli-UF (under gulvniveau) ■ Triplex-K ■ Quatrix-K	620510	■ Til indbygning i vandtæt beton ☐ Maksimalt grundvandsniveau: 2 m ■ Vægt: 4,2 kg
 Topafslutning	■ Højvandslukker til installation i gulv	620383	■ Vægt: 2,6 kg
 Vendbar dæklade	■ Højvandslukker til installation i gulv	620384	■ Vendbar dæklade til flise- eller plastdæksel ■ Vægt: 1 kg
 Testbeholder	■ ACO Triplex højvandslukker	2110.20.13	■ Til vedligeholdelse af alle mål ■ Vægt: 0,1 kg
Batteripakke til udskiftning		0169.04.21	
Motor	■ Quatrix-K, Type 3F V2.0 (fra år 2016)	0169.04.22	■ Med 5 m forsyningskabel ■ Udskiftningsdrivmotor ACO maskine til tilbagestrømning af fækalieholdigt vand ☐ Quatrix-K type 3F ☐ DN 100/DN 125/DN 150

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 Forlængersæt	■ Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand Quatrix-K, type 3F		■ Til kabelkredsløb DN 70 ■ Vinkler og bøjninger ≤ 45°
		620515	Trykslange (10 m); Forsyningskabel og stik (5 m); Til tomme kabelkanaler DN 70; Vægt: 1 kg
		620516	Sensorkabel (m); Motorkabel (m); Vægt: 2,1 kg
		620517	Sensorkabel (m); Motorkabel (25 m); Vægt: 3,2 kg
 Signalhorn	■ Signalenhed ■ Signalenhed med GSM-modul	0150.58.14	■ Driftsspænding: 12V DC ■ Strømforbrug: 30 mA ■ 62 x 62 x 85 mm (LxBxD) ■ Beskyttelsesgrad: IP66 ■ Støjniveau: 95 dB(A) ■ Vægt: 0,2 kg
 Blinkende lys	■ Signalenhed med spændingsløs fejlrapportering ■ LipuSmart ■ Multi-Max med signalenhed ■ LipuLift-P	0178.62.08	■ 230 V ■ Strømforbrug: 70 mA ■ Vægt: 0,5 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → 620368